

新規事業採択時評価対象事業

岡西谷川 事業間連携砂防等事業

香川県 河川砂防課

◇ 1 事業の概要

位置図



事業内容

岡西谷川 事業間連携砂防等事業
事業着手年度(交付金) 平成29年度
事業着手年度(補助) 令和8年度
事業箇所 観音寺市高屋町
事業費 282百万円
実施内容 砂防堰堤1基、溪流保全工1式

◇ 1 事業の概要

流域の概要




地理院地図(国土地理院) (<https://maps.gsi.go.jp>)をもとに作成

◇ 1 事業の概要

保全対象

事業の主な保全対象

- ・人家 172戸
- ・市道 2,358m 等
- ・県道室本流岡線 593m

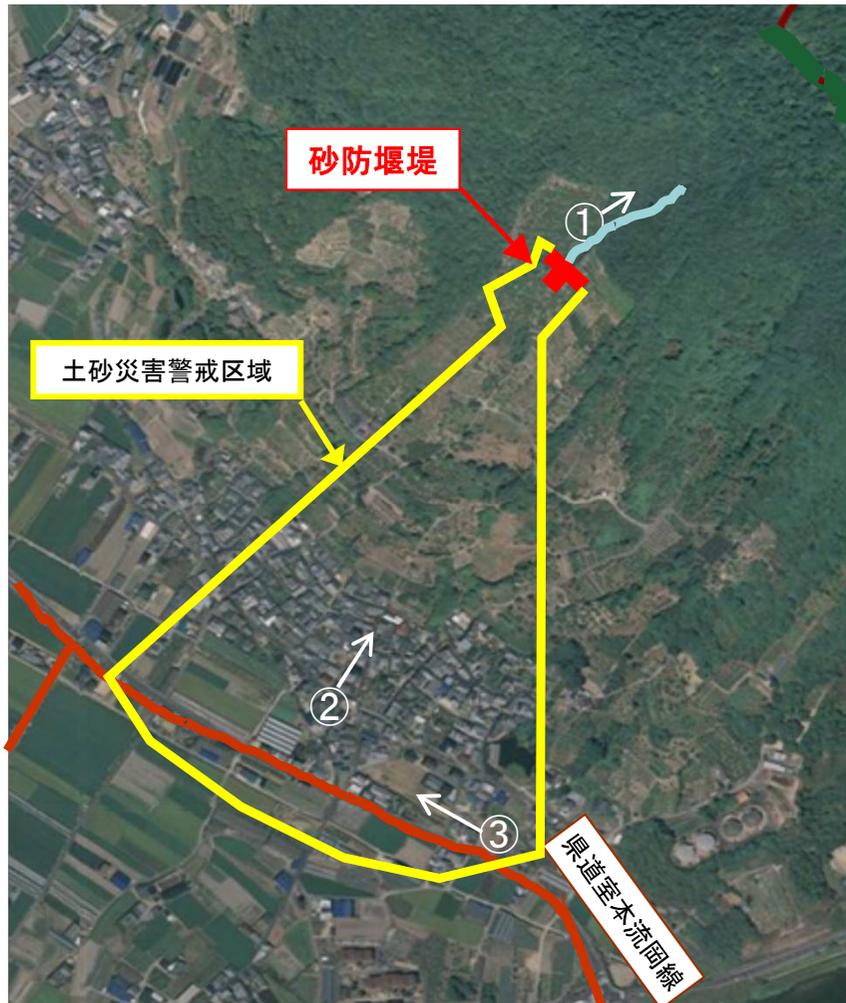


◇ 1 事業の概要

岡西谷川 通常砂防事業 計画図


計画平面図



堰堤一般図

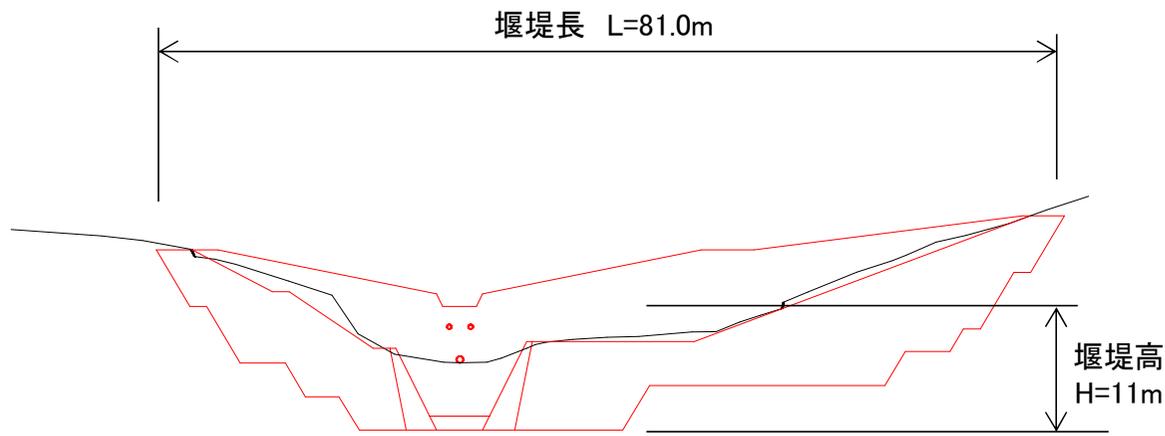

(堰堤正面図)

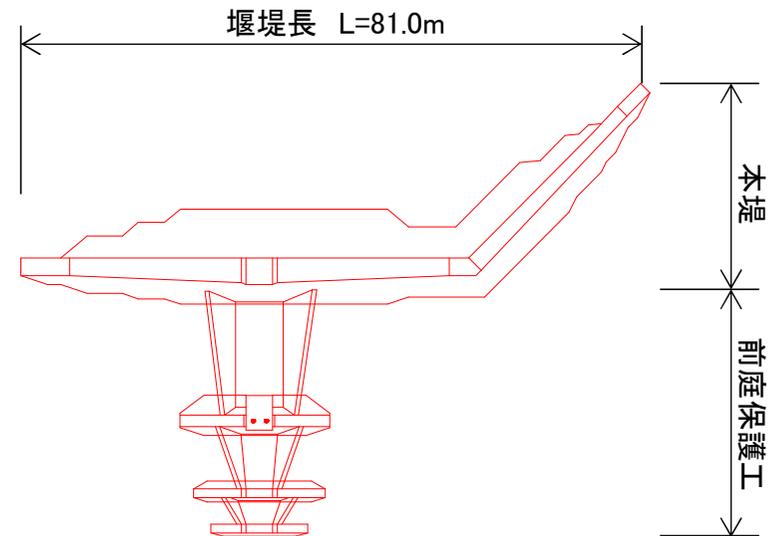


(堰堤平面図)

◇ 1 事業の概要

砂防堰堤による効果

計画縦断図

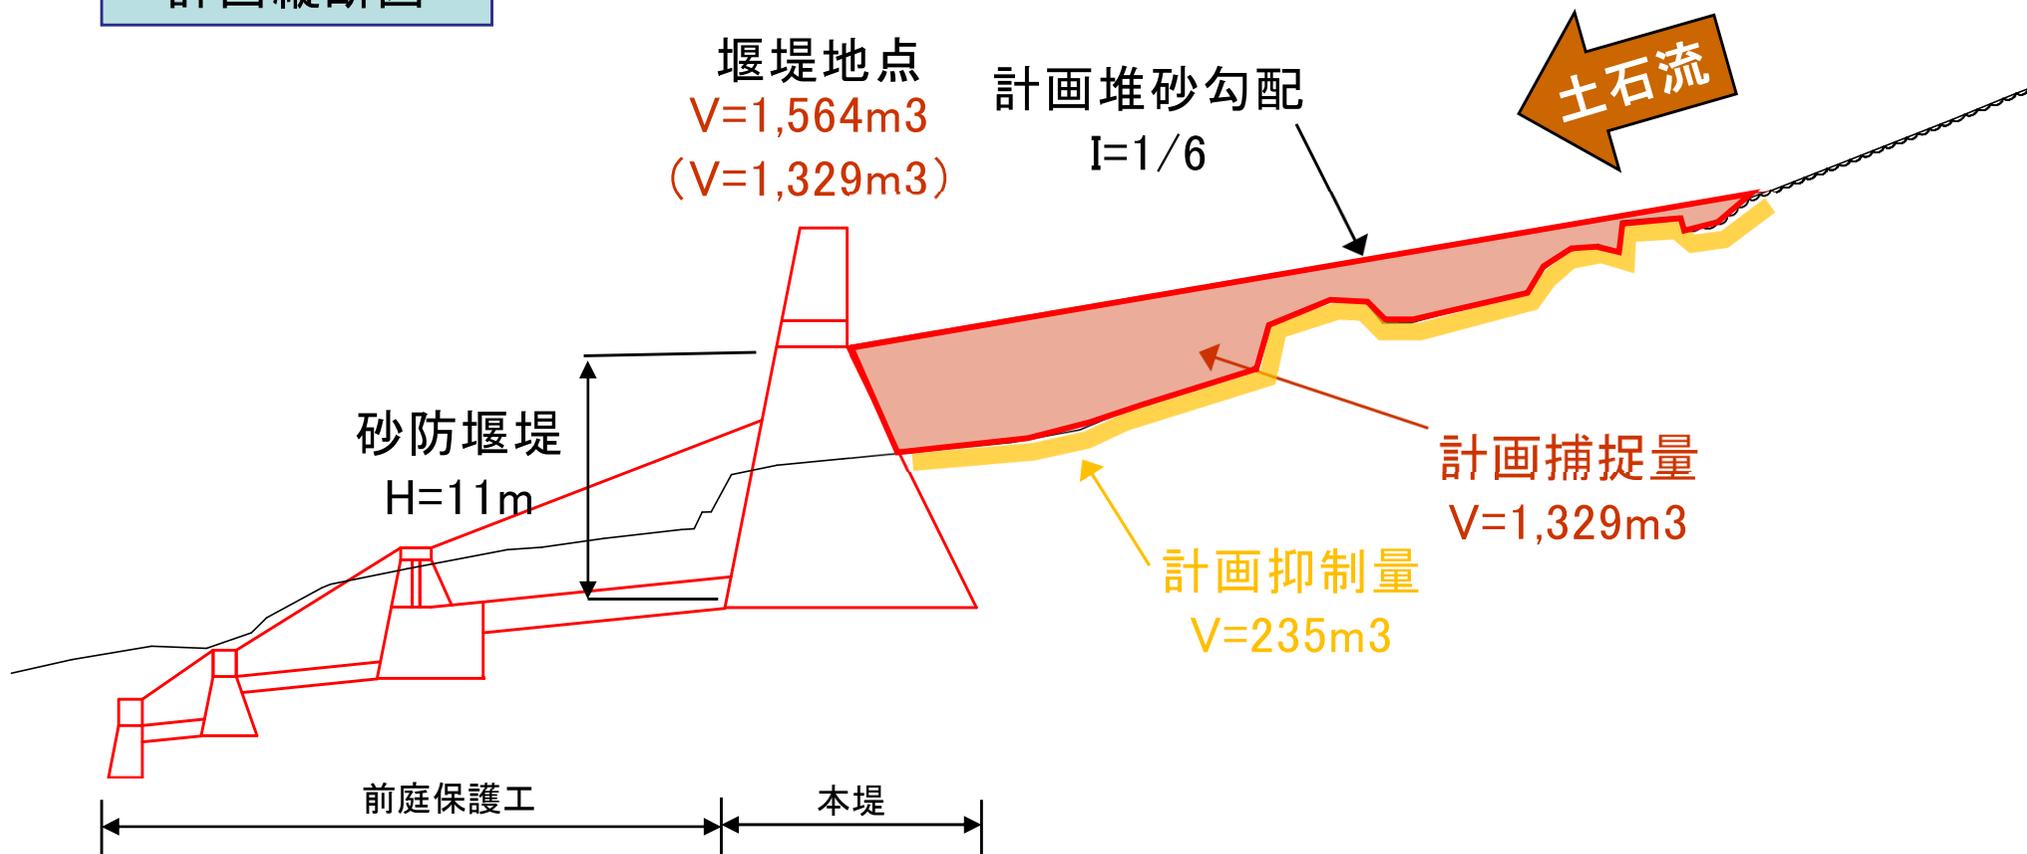

- 1 砂防堰堤上流域から発生する $1,329\text{m}^3$ を、砂防堰堤の計画捕捉量(赤線で囲まれた茶色部分)で止める。
- 2 砂防堰堤施工により土砂の流出が抑制される計画抑制量 235m^3 。
- 3 堰堤地点から下流へ流出を防ぐ土砂量 $1,564\text{m}^3$ 。

◇2 費用対効果分析

費用便益比(B/C)などの算定 「土石流対策事業の費用便益マニュアル(案)」(国土交通省砂防部)より

- ・ 想定氾濫区域：土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域

岡西谷川 砂防事業の便益

総便益の内訳		単位：百万円
直接被害		
家屋(172戸)・家庭用品の被害		5,901
道路の被害		462
公益施設(公民館等の被害)		484
人身被害(逸失利益)		456
小計		7,303
間接被害		
応急対策費用(家屋の清掃等)		156
応急対策費用(市町による産廃処分等)		132
人身被害(精神的損害額)		10,376
小計		10,664
便益計		17,967
残存価値		16
計		17,983

費用便益比(B/C)の算定結果

- ・ 総便益 $B = 17,983$ (百万円)
 - 〔 便益 = 17,967 (百万円)
 - 〔 残存価値 = 16 (百万円)
- ・ 総費用 $C = 232$ (百万円)
 - 〔 建設費 = 229 (百万円)
 - 〔 維持管理費 = 3 (百万円)

費用便益比 $B/C = 77.43$

純便益(B-C)の算定結果

- ・ 純便益 $B - C$

17,751 (百万円)

◇3 対応方針（案）

1. 新規事業採択時評価の視点

①事業の必要性等に関する視点

1) 事業を巡る社会経済情勢等の変化

- 岡西谷川は、土砂災害警戒区域内の保全対象として県道室本流岡線、市道及び人家172戸を含む溪流である。流域には多量の土砂が堆積しており、将来の大雨により土石流が発生する危険性が高まっている状況にあり、土砂災害が発生すれば、下流に甚大な被害が発生する可能性がある。このことから早期の土砂災害対策が必要である。

2) 事業の投資効果

- 費用便益比（B／C） 77.43

3) 事業の進捗状況

- 今年度までに砂防堰堤の整備に必要な事業用地の取得は全て完了し管理用道路に着手しており、引き続き、砂防堰堤にの工事を進めていく予定である。進捗は事業費ベースで38%である。

②事業の進捗の見込みの視点

- 事業用地は全て取得済であり、次年度以降も継続して工事を実施することが可能であることから、円滑に進捗が図れる見込みである。

2. 対応方針（案）



対応方針（案）：実施