

旧香川県立体育館解体工事 説明会資料

昭和 39 年に竣工した旧香川県立体育館は、耐震診断の結果、地震に対して倒壊の危険性があるため解体工事を実施させていただきます。

工事に際しまして、ご近隣の皆様には、何かとご迷惑をお掛けするかと存じますが、皆様の生活環境の保持に努めてまいります。何卒ご理解とご協力をお願いします。

1 工事概要

工事名 旧香川県立体育館解体工事

契約工期 令和 7 年 1 2 月 1 1 日 ～ 令和 9 年 9 月 1 7 日

解体工事 体育館 鉄筋コンクリート造 地上 3 階 地下 1 階

延べ面積 5,423.30 m²

駐輪場 鉄筋コンクリート造 平屋建 延べ面積 62.05 m²

外構撤去工事

整地工事

2 工程

令和 8 年 3 月下旬に工事着手予定

別添 1 の工程表を参照してください。

3 作業時間

- ・作業時間は、午前 8 時～午後 5 時までとします。
- ・作業時間の前後 30 分は準備及び片付けをします。
準備時間は、午前 7 時 30 分～午前 8 時、
片付け時間は、午後 5 時～午後 5 時 30 分までとします。
- ・以下の作業については、上記時間外に作業を行う場合があります。
 - ①作業員の通勤車両の入退場
 - ②緊急を要する作業（自然災害等の対策）
 - ③大型重機の搬入時は、夜間又は早朝作業となります。

4 休工日

- ・土曜日、日曜日、祝祭日及びお盆、年末年始は休工とします。
災害時及び緊急時は作業を行う場合があります。

5 安全対策 **別添1**の配置図を参照してください。

- ・敷地周囲には仮囲いを設置し、工事関係者以外が立ち入れないようにします。
- ・工事現場出入口には、交通誘導員を配置し、一般通行者及び一般車両を優先し、交通事故防止に努めます。
- ・工事車両動線は、西側道路及び北側道路から進入退出を行います。

6 周辺環境対策

①騒音・振動対策

- ・主として建設機械（重機）は低騒音型を使用します。
- ・敷地の北、東、南側に高さ5mの仮囲いを設置し、内側の高さ3m以上に防音シートを取り付けます。
- ・杭撤去工事においては、既設杭の周囲にケーシング（鋼管）を埋設し、地盤と切り離し、杭の先端から掴み引き上げる振動の少ない工法を採用します。

②粉じん対策

- ・コンクリートの解体時には、粉じんが飛散しないように散水しながら作業を行います。
- ・周辺道路を汚した場合は、直ちに道路の清掃を行います。

③その他

- ・毎月、作業員全員で現場敷地周辺の清掃を実施します。
- ・建物解体後は、管理のため砂利敷を行い、敷地周囲に高さ2mの仮囲いを設置します。

お問い合わせ先

【工事施工者】

施工者：株式会社 合田工務店

担当者：天野^{あまの}

連絡先：070-6440-9461

【発注者】


発注者：香川県総務部営繕課営繕グループ

担当者：澁市^{しぶいち}、真鍋^{まなべ}

連絡先：087-832-3579

工程表

旧香川県立体育館解体工事 工程表

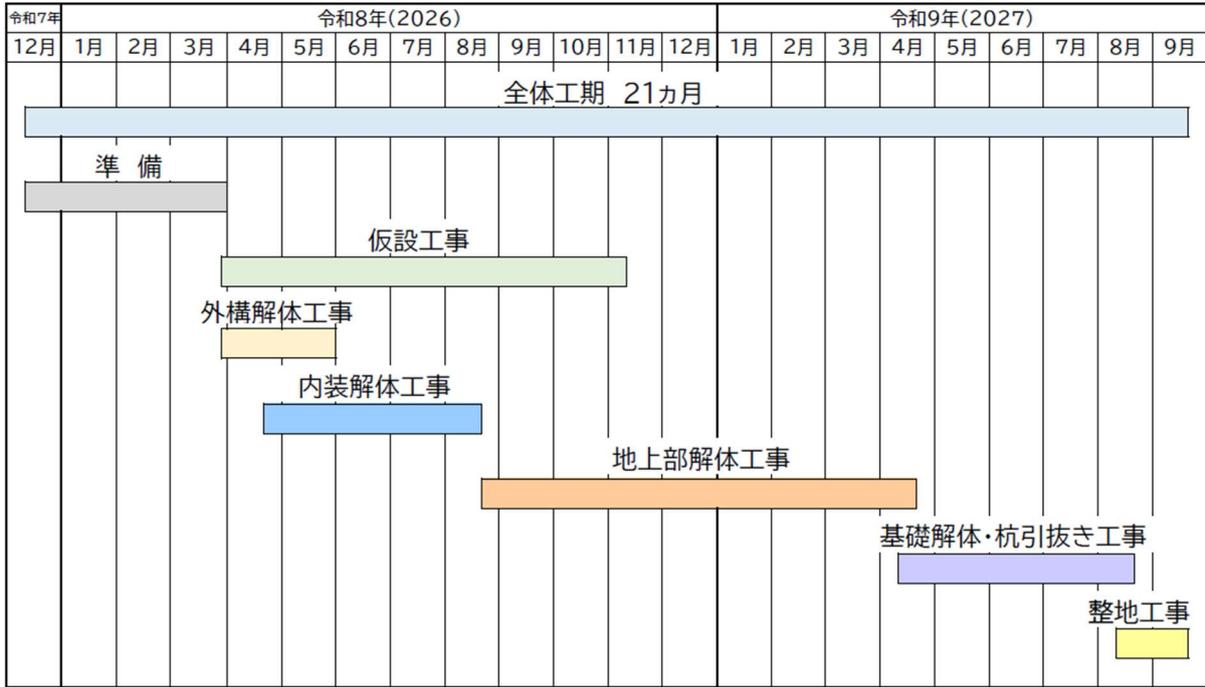

配置図

