Kagawa Agricultural and Rural Development

かがわの農業農村整備 2025

うどん県、それだけじゃない香川県

みどりためきち

かがやくけん、かがわけん。
香川県

かがわの農業農村整備2025

発行 / 香川県農政水産部土地改良課・農村整備課
〒760-8570 香川県高松市番町四丁目 1 番 10 号
TEL 087-832-3437 / FAX 087-806-0205
ホームページ「かがわの農業農村整備」
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/tochikai/index.html

Kagawa Agricultural and Rural Development

2025

〈写真の紹介〉
第 24 回かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト
表紙　最優秀賞　「田を作る」
裏表紙　JA 香川中央会賞
「香り包んで」（上）
水土里ネット香川賞
「彩りの水の公園」（中）
かがわグリーン・ツーリズム賞
「芋づる塔二基完成」（下）

目　次　CONTENTS

Ⅰ　香川県の概要
指標、県章、シンボル、観光、重点プロジェクト —— 1
地勢、県産品ブランド化 —— 2

Ⅱ　香川県の農業
農家形態指標 —— 3
耕地面積、農業産出額、農産物 —— 4

Ⅲ　香川県の基本施策
「人生100年時代のフロンティア県香川」実現計画 5
香川県農業・農村基本計画 —— 6

Ⅳ　香川県の農業農村整備
事業内容及び推進体制、関係出先機関 —— 7
農業農村整備事業予算の概要 —— 8
香川用水事業 —— 9
公共事業 —— 11
　用排水施設の整備
　農地の防災保全
　ため池の防災・減災対策
　ほ場の整備
　きめ細かな農地・農業水利施設等の整備
　農地集積の促進
　田んぼダム
　農道の整備
　中山間地域の総合整備
　農村の環境整備
　施設の保全管理
　海岸の防災保全
　災害復旧
　小規模な基盤の整備
　農地の維持管理省力化
非公共事業 —— 18
　多面的機能支払制度
　中山間地域等直接支払制度
　中山間地域等集落機能強化事業（県単）
　農村振興対策
　ふるさと水と土保全対策事業
　かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト
　さぬきの棚田20選
　棚田カード　棚田ガイド
　インスタグラム「かがわ農カメ」
水土里の保全 —— 24
　水土里ネット
　21世紀土地改良区創造運動
　土地改良区役職員研修
環境との調和に配慮した取組み —— 25
　環境との調和に配慮した事業の実施
広報活動 —— 26
　教育との連携
事業実施による効果 —— 27

Ⅴ　資料編
香川県の主要指標と全国における位置 —— 29
農業農村整備予算 —— 30
事業実施地区 —— 31
農村・ふるさと景観写真コンテスト —— 37

Kagawa Agricultural and Rural Development 2025

Ⅰ 香川県の概要

●県章

カガワの頭文字の「カ」をデザインしたものです。香川の特色ある山容と、平和のシンボルである県木(県花)「オリーブ」の葉を表現し、恵まれた風土に育まれた香川県のすがたを象徴しています。(昭和52年10月1日制定)

●シンボル



県花《オリーブ》
昭和 29 年発表
県木《オリーブ》
昭和 41 年 9 月 10 日制定



県民獣《シカ》
昭和 41 年 5 月 10 日制定

県民鳥《ホトトギス》
昭和 41 年 5 月 10 日制定

県魚《ハマチ》
平成 7 年 11 月 7 日制定

●指標

面　積	1876.86km^2	(令和６年７月２日現在)
人　口	910,743 人	(令和７年４月１日現在推計)
世帯数	414,222 世帯	(令和７年４月１日現在推計)
生産額	３兆 7,344 億円 (令和２年度) うち第１次産業 521 億円 (令和２年度)	
県民所得	２兆 6,288 億円 (令和２年度) １人あたり県民所得 276 万６千円 (令和２年度)	

●観光

香川県には、国の特別名勝に指定されている回遊式大名庭園である栗林公園や小説「二十四の瞳」の舞台となった小豆島、春には四国こんぴら歌舞伎大芝居で賑わう、「こんぴらさん」で有名な金刀比羅宮などの伝統的景勝地があります。

また、四国霊場札所、現代アート美術館、映画ロケ地など歴史的・文化的にも全国に誇る観光資源を有しています。

栗林公園

金比羅大芝居 金丸座

四国霊場88番札所 大窪寺

「人生 100 年時代のフロンティア県・香川」実現計画　指標・SDGs との関係

住みたくなる香川の指標

◆保育所等利用待機児童数
現状 R５年度当初 12人 R４年度途中 173人 → 目標 R８年度当初 0人 R７年度途中 0人
※目標はR7(2025)年度に待機児童数ゼロを達成し、R8(2026)年度までにゼロを維持するもの。

◆「かがわ女性キラサポ宣言」登録企業数[累計]
現状(H28～R２年度) 175社 → 目標(R３～７年度) 新たに180社の増

◆保育所等利用待機児童数
現状(R4年度) 37.4% → 目標(R７年度) 60%

◆保育所等利用待機児童数
現状(H28～R2年度) 8,951人 → 目標(R３～７年度) 12,400人

挑戦できる香川の指標

◆企業立地件数[累計]
現状(H28～R２年度) 158件 → 目標(R３～７年度) 新たに160件の増

◆定期航空路線利用者数
現状(R４年度) 133万人 → 目標(R７年度) 199万人

◆ブランド農産物の生産量
現状(R５年度) 35,475t → 目標(R７年度) 41,810t

◆Setouchi-Baseの拠点利用者数[累計]
現状(R2～４年度) 27,203人 → 目標(R３～７年度) 45,162人

●地勢

本県は、日本で初めて国立公園に指定された瀬戸内海国立公園の中心である四国の北東部に位置しており、東西92.1km、南北61.3kmの半月型の地形です。南部には讃岐山脈が連なり、北部には讃岐平野が広がっています。

県土面積は1,876.86km²、国土面積に占める割合は0.5%と都道府県の中で最も小さく、平地と山地の面積は相半ばしているため、土地の利用度は極めて高くなっています。気候は年間を通じて比較的温暖ですが、降水量は少なく、そのうえ、河川も流路延長が短く水量に乏しいことから、昔から干ばつに見舞われ、満濃池をはじめ大小12,200余りのため池が築かれています。また、吉野川から導水する香川用水を実現するとともに、各地にダムを建設するなど、水資源の確保に努めています。

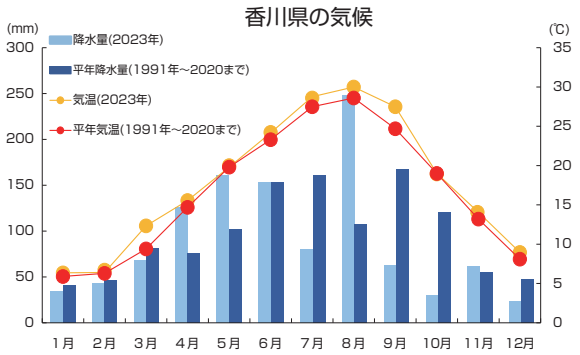

●県産品ブランド化

―「かがわの食」Happyプロジェクト ―

「かがわの食」Happyプロジェクトは、県民の皆様だけでなく、本県を訪れる国内外の観光客を対象に、香川ならではの食材や食を楽しんでいただけるように様々なキャンペーンを行っていく官民一体となったプロジェクトです。

県内生産者団体や料理団体などと連携し、「かがわの食」に関する様々なイベントやフェア、プロモーション等を実施することにより、県産食材の認知度向上とブランド化の推進を図っています。

かがわの食Happyプロジェクト

「かがわの食」Happy プロジェクト
https://www.kensanpin.org/umaimon/

―「さぬき讃シリーズ」―

高品質な県産果実、野菜、花きである「さぬき讃フルーツ」、「さぬき讃ベジタブル」、「さぬき讃フラワー」を一体的に「さぬき讃」シリーズとして打ち出し、ブランド力の強化を図るとともに、生産者や「さぬき讃サンはなやか(花野果)大使」等と連携したプロモーション活動や多様な媒体を活用した効果的な情報発信を行い、認知度向上と消費拡大を図っています。

― オリーブ牛やオリーブハマチ ―

オリーブ牛などの県畜産物やオリーブハマチをはじめとする県産水産物の販路拡大と消費拡大に取り組んでいます。

訪れたくなる香川の指標

◆県外観光客数

現状(R４年度) 7,700千人 → 目標(R7年度) 10,171千人

◆かがわ文化芸術祭の参加団体数[累計]

現状(H28~R２年度) 446団体 → 現状(R３~７年度) 500団体

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

SDGs(Sustainable Development Goals)は、平成27(2015)年９月、国連サミットにおいて採択された、令和12(2030)年までに達成すべき国際社会全体の開発目標で、貧困の解消やジェンダー平等の実現など、17のゴールと169のターゲットで構成されており、「誰一人取り残さない」ことを理念に、経済、社会及び環境の三側面を不可分のものとして調和させ、持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現をめざすこととされています。

SDGsの理念や目標は、本県が「人生100年時代のフロンティア県」をめざし取り組む各施策と方向性を同じくするもので、本計画を推進することにより、SDGsの達成につなげていきます。

Kagawa Agricultural and Rural Development 2025

Ⅱ 香川県の農業

農家形態指標

耕地面積

	千 ha	
全　国	4,271	田　2,319（54.3%）／畑　1,952（45.7%）
香　川	28.2	田　23.5（83.5%）／畑 4.7（16.5%）

（農林水産省統計部「令和6年耕地及び作付面積統計」）

総農家数

	戸	
全　国	1,747,079	販売農家 1,027,892（58.8%）／自給的農家 719,187（41.2%）
香　川	29,222	販売農家 15,942（54.6%）／自給的農家 13,280（45.4%）

（2020年農林業センサス）

経営耕地面積規模別経営体数

	経営体	
全　国	1,075,580	0.5ha未満, 21.3%／0.5～1.0ha, 29.7%／1.0～1.5ha, 14.7%／1.5～2.0ha, 8.2%／2.0ha以上, 24.5%／経営耕地なし, 1.6%
香　川	16,459	0.5ha未満, 33.2%／0.5～1.0ha, 43.6%／1.0～1.5ha, 11.6%／1.5～2.0ha, 3.7%／2.0ha以上, 7.4%／経営耕地なし, 0.6%

（2020年農林業センサス）

農業経営組織別経営体数［農産物の販売のあった経営体］

	経営体	
全　国	978,109	稲作, 48.9%／麦類作, 0.2%／雑穀・いも類・豆類, 1.4%／工芸農作物, 2.0%／露地野菜, 6.8%／施設野菜, 4.2%／果樹類, 11.2%／花き・花木, 2.0%／畜産, 2.8%／酪農, 1.2%／その他, 1.1%／複合経営, 18.3%
香　川	14,622	稲作, 58.7%／麦類作, 0.3%／雑穀・いも類・豆類, 0.1%／工芸農作物, 0.6%／露地野菜, 8.1%／施設野菜, 3.2%／果樹類, 7.6%／花き・花木, 1.8%／畜産, 0.9%／酪農, 0.4%／その他, 0.4%／複合経営, 18.0%

（2020年農林業センサス）

総農家数の推移

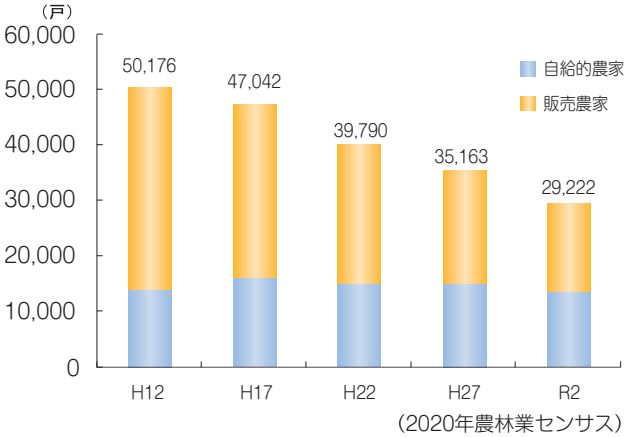

（2020年農林業センサス）

農業従事者数の推移

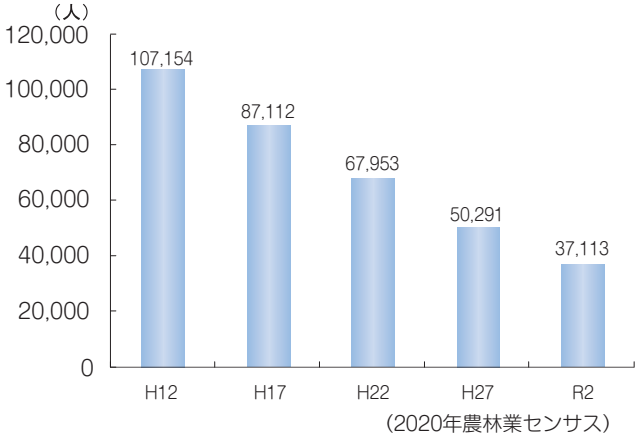

（2020年農林業センサス）

耕地面積

耕地面積と耕地利用率の推移

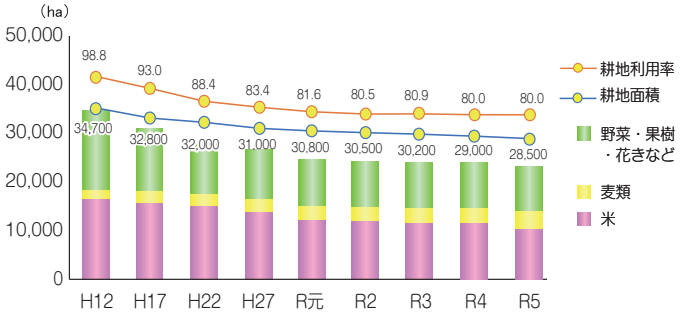

（農林水産省統計部「耕地及び作付面積統計」）

農業産出額

農業産出額の推移

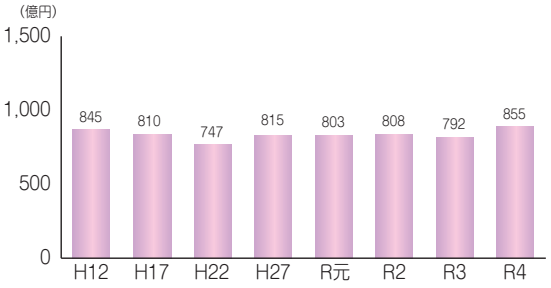

（農林水産省統計部「生産農業所得統計」）

農業産出額の部門別構成比の推移

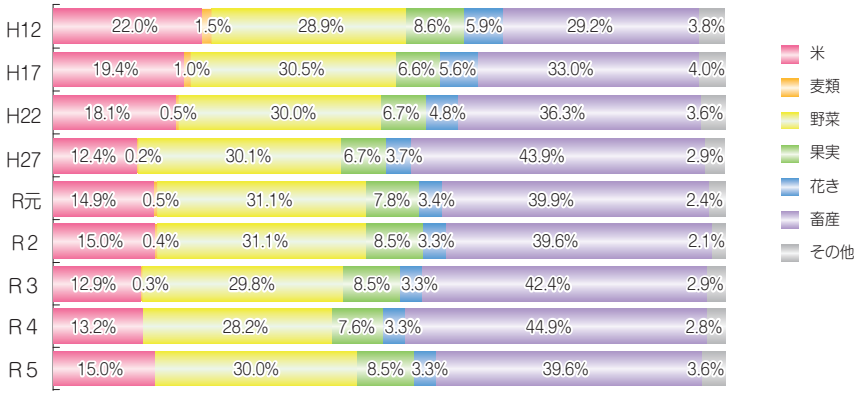

（農林水産省統計統計「生産農業所得統計」）

農産物

日照時間が長く温暖で、多彩な農産物の栽培が可能であり、かつ京阪神地域に近いなど恵まれた自然条件や地理的条件を生かし、米と園芸作物や畜産を組み合わせた複合的な経営や施設園芸などの集約的な経営が展開されています。

1位
- オリーブ(R4) 373.7t(84.6%)
- 金時ニンジン(R5) 1,631t(98%)
- マーガレット(R4) 1,049千本(80.6%)

2位
- ラナンキュラス(R4) 2,248千本(20.9%)
- はだか麦(R6) 1,890t(15.2%)

3位
- 盆栽(R4) 59千鉢(2.9%)
- ヒマワリ(R4) 1,573千本(7.2%)
- ニンニク(R5) 512t(3.7%)
- びわ(R5) 169t(7.3%)

4位
- ブロッコリー(R5) 13,100t(8.4%)

6位
- 冬レタス(R5) 11,000t(6.6%)

数値は出荷量(オリーブ、びわは生産量)、( )内は全国シェア
金時ニンジンは大阪市中央卸売市場におけるシェア

産地マップ ～農産物編～

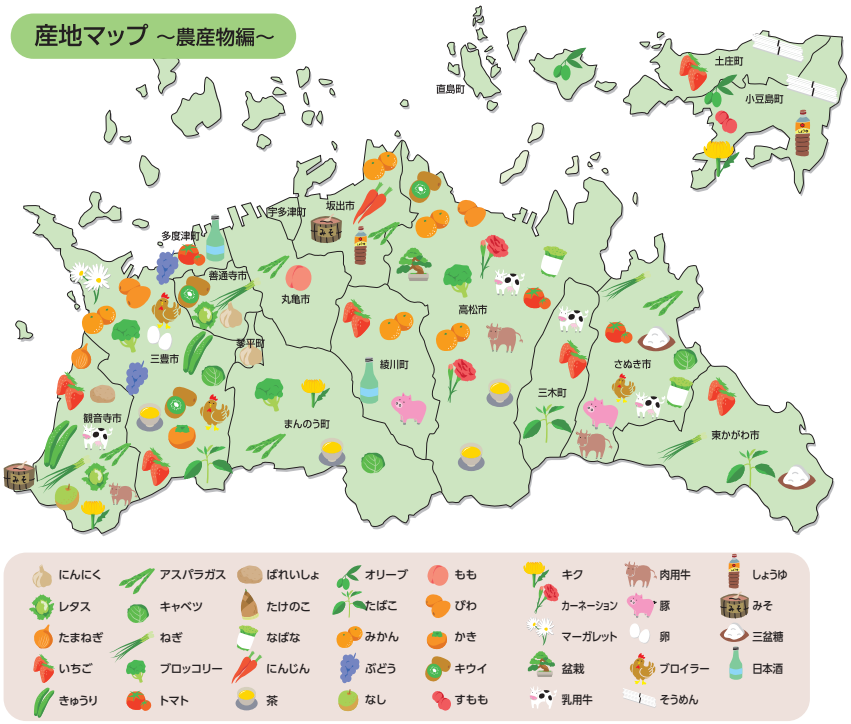

Kagawa Agricultural and Rural Development 2025

Ⅲ 香川県の基本施策

「人生100年時代のフロンティア県・香川」実現計画（2021～2025）～みんなで子育て・挑戦できる・訪れたくなる香川をめざして～

人生100年時代を迎える中、すべての県民が生涯のあらゆる段階で活躍し、人生の豊かさと幸せを実感しながら安心して暮らすことができる地域社会を全国に先駆けて実現する「人生100年時代のフロンティア県」をめざします。

高齢化が進行し、さらに中長期的には大幅な人口減少が強く懸念される中、地域社会を持続可能なものとしていくためには、まず高齢化・人口減少に対応しつつ、将来的な人口増のために、安心・安全であらゆる人から生活の場として選ばれる地域社会を「県民100万人計画」でつくります。

また、経済発展を図り、活力に満ちた挑戦できる社会をつくる「デジタル田園都市100計画」と、本県をステージとして多くの人々の交流をつくる「にぎわい100計画」により、本県の魅力をさらに高め、そのことにより一層本県に人が集い、さらに経済発展や交流拡大が誘発される好循環をめざします。

基本目標	基本方針	重点施策	施策体系
「人生100年時代のフロンティア県」の実現	安全・安心で住みたくなる香川をつくる「県民100万人計画」	❶「子育て県かがわ」をつくる ❷教育の充実 ❸女性や高齢者、障害者が活躍する社会づくり ❹安心できる医療・介護体制を構築 ❺災害や渇水に強い県土をつくる ❻交通事故や犯罪のない安全安心な社会をつくる ❼人口100万人計画	(1) 子育て支援社会の実現 (2) 教育の充実 (3) 男女共同参画社会の実現 (4) 健康長寿の推進 (5) 地域福祉の推進 (6) 安心できる医療・介護の充実確保 (7) 防災・減災社会の構築 (8) 安心して暮らせる水循環社会の確立 (9) 安全で安心できる暮らしの形成 (10) 定住人口の拡大 (11) 魅力ある大学づくり (12) 人権尊重社会の実現 (13) 青少年の育成と県民の社会参画の推進
	活力に満ち挑戦できる香川をつくる「デジタル田園都市100計画」	❽産業拠点香川へ ❾「四国の玄関口」として確かなインフラ整備を進める ❿農林水産業の先進県へ ⓫県産品の販路拡大 ⓬あらゆる世代・人材で香川の産業を支える ⓭グリーン社会の実現 ⓮デジタル社会を形成する	(14) 商工・サービス業の振興 (15) 交通ネットワークの整備 (16) 農林水産業の振興 (17) 県産品の振興 (18) 雇用対策の推進 (19) 外国人材の受入れ支援・共生推進 (20) 環境の保全 (21) みどり豊かな暮らしの創造 (22) 活力ある地域づくり (23) デジタル化の推進
	多くの人が行き交い訪れたくなる香川をつくる「にぎわい100計画」	⓯観光客２割 UP を目指して ⓰まち全体の美化推進 ⓱文化芸術、スポーツの振興による地域活性化	(24) 交流人口の回復・拡大 (25) 文化芸術の振興 (26) スポーツの振興

香川県農業・農村基本計画（2021～2025）
～農業の持続的な発展と活力あふれる農村づくりを目指して～

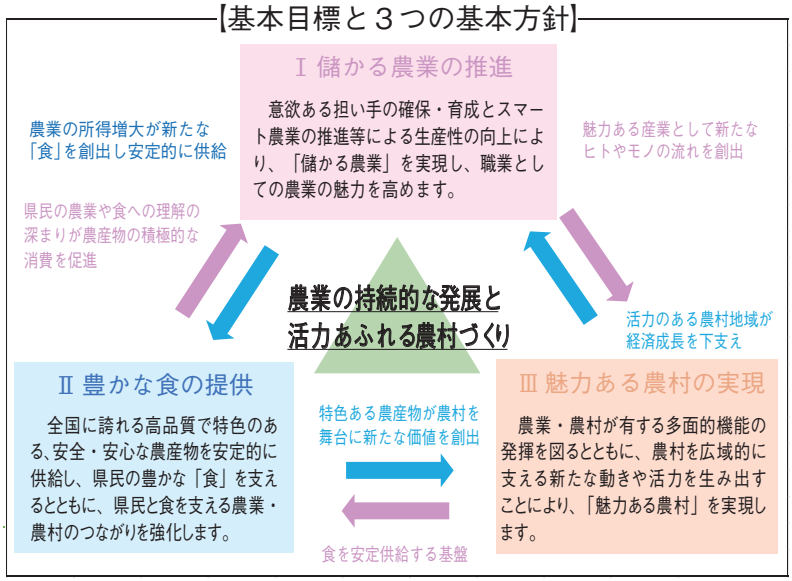

香川県では、平成28年に「香川県農業・農村基本計画」を策定し、「農業の持続的な発展と笑顔で暮らせる農村の実現」を基本目標として、農業所得の向上や農村と集落の再生・活性化等に取り組んできました。その結果、次世代を担う新規就農者の一定数の確保や認定農業者の増加に結びつくとともに、担い手の法人化や規模拡大も着実に進展しています。また、ブランド農産物の生産も拡大傾向にあるなど、その成果が少しずつ出てきているところです。

令和２年度に「香川県農業・農村基本計画」の計画期間が終了したことから、これまでの取組みの方向性を引き継ぎながら、農業・農村を取り巻く情勢の変化や県民意識・ニーズ、有識者、県議会をはじめとする県民の意見等を踏まえ、令和３年度からの本県農業・農村の目指す姿と施策の方向性を示した計画を策定しました。

展開方向	施策		
Ⅰ　担い手の確保・育成	1　新規就農者等の確保		①多様な人材の呼び込み ②相談から就農までのサポート体制の強化 ③雇用人材の確保
	2　担い手の育成・支援		①新規就農者の定着支援 ②生産・経営力の向上支援 ③次世代のリーダーの育成
	3　農業経営力の向上		①経営の発展と継承の推進 ②経営マネジメント能力の向上 ③優れた経営体の育成・連携
Ⅱ　農産物の安定供給	1　農産物の生産振興	（１）米麦の安定生産と高品質化	①米麦の安定生産と省力化の推進 ②需要にこたえる高品質化の推進
		（２）園芸作物の安定生産と高品質化	①野菜　②果樹　③花き ④オリーブ　⑤盆栽　⑥茶
		（３）畜産物の安定生産と高品質化	①畜産物 ②オリーブ畜産物
	2　新品種・新技術の開発		①新品種・新技術の開発 ②知的財産の活用
	3　食の安全・安心の確保		①生産工程管理の取組み ②食品衛生管理の取組み
	4　環境に配慮した農業の推進		①脱炭素化の推進 ②環境保全型農業の推進
	5　セーフティネット対策の推進		①農業保険等の普及推進 ②農作業安全の推進 ③気象災害等リスク対策
Ⅲ　農産物の需要拡大	1　戦略的な販売促進・情報発信の実践		①効果的なプロモーションの展開 ②農畜産物の販売力強化 ③農畜産物の輸出促進
	2　流通の合理化・効率化		①集出荷施設等の再編整備 ②産地から消費地までの物流改善
	3　地産地消の推進		①食や農に対する理解促進 ②県産農産物の利用促進
	4　６次産業化の推進		①６次産業化に向けた取組みへの支援 ②他産業と連携した取組みの支援
Ⅳ　生産性を高める基盤整備	1　農地集積・集約化と農地の確保		①「人・農地プラン」や農地中間管理事業等の取組み ②集落営農や農業支援グループの育成 ③荒廃農地の発生防止
	2　農地・水利施設の設備		①担い手のニーズに応じた施設整備 ②農業水利施設の長寿命化対策
	3　スマート農業の推進		①スマート農業の普及啓発 ②データ駆動型農業の推進 ③ロボット技術等の導入支援 ④スマート畜産の推進
	4　ため池の防災・減災対策		①ため池の防災・減災対策の推進 ②中小規模ため池の耐震化整備の推進
	5　防疫体制の整備		①家畜伝染病の発生予防等の強化 ②農産物病害虫・雑草対策の推進
Ⅴ　活力あふれる農村の振興	1　多面的機能の維持		①多面的機能の維持・発揮 ②中山間地域の生産活動の活性化
	2　農村の活性化		①農泊、グリーン・ツーリズムの推進 ②関係人口の創出・拡大 ③移住・定住の促進
	3　鳥獣被害防止対策の推進		①鳥獣被害対策の強化 ②持続的な捕獲体制の確立

Kagawa Agricultural and Rural Development 2025

Ⅳ 香川県の農業農村整備

事業内容及び推進体制

- 農業農村整備
  - 生産基盤の整備
    - 用排水施設の整備 ― 水利施設整備事業
    - ほ場の整備 ― 農業競争力強化農地整備事業
    - ほ場の整備 ― 農地中間管理機構関連農地整備事業
    - 用排水施設の整備 ほ場の整備 農道の整備 ― 農地耕作条件改善事業
    - 用排水施設の整備 ほ場の整備 農道の整備 ― 単独県費補助事業
    - 用排水施設の整備 ほ場の整備 農道の整備 ― 地域計画実現化促進生産基盤整備事業
    - 農道の整備 ― 農道整備事業
  - 農村の整備
    - 農村集落の整備 ― 農村集落基盤再編・整備事業
    - 農村集落の整備 ― 中山間地域農業農村総合整備事業
    - 農村環境整備 ― 農業集落排水事業
  - 農地等の保全管理
    - 農地の防災保全 ― ため池整備事業
    - 農地の防災保全 ― ため池耐震化整備事業
    - 農地の防災保全 ― 地すべり対策事業
    - 農地の防災保全 ― 海岸保全事業
    - 農地の防災保全 ― 海岸保全施設整備事業
    - 農地の防災保全 ― ため池保全管理センター支援事業
    - 施設の保全管理 ― 維持管理適正化事業
    - 施設の保全管理 ― 国営造成施設等管理
    - 災害復旧 ― 災害復旧事業
- 農業構造改善等
  - 担い手の育成 ― 農業経営総合対策 ― 強い農業・担い手づくり総合支援交付金
  - 農地等の保全管理 ― 施設の保全管理 ― 多面的機能支払制度
  - 農村の振興 ― 中山間地域等の振興 ― 中山間地域等直接支払制度
  - 農村の振興 ― 都市との交流 ― グリーンツーリズム推進事業
  - 農村の振興 ― 都市との交流 ― 農山漁村振興交付金

土地改良課

総務グループ
TEL (087)832-3435
用地・管理グループ
TEL (087)832-3436
計画調査・指導グループ
TEL (087)832-3437
ため池防災対策グループ
TEL (087)832-3439
TEL (087)832-3441
農業基盤整備グループ
TEL (087)832-3438
【FAX】
(087)806-0205

農村整備課

総務グループ
TEL (087)832-3447
農村基盤グループ
TEL (087)832-3448
農村環境グループ
TEL (087)832-3449
TEL (087)832-3879
技術管理グループ
TEL (087)832-3450
TEL (087)832-3451
【FAX】
(087)806-0205

東讃土地改良事務所
TEL (087)889-0191
FAX (087)889-0362

東讃農業改良普及センター
TEL (0879)42-0190
FAX (0879)42-0196

小豆総合事務所土地改良課
TEL (0879)62-1262
FAX (0879)62-1263

小豆総合事務所農業改良普及課
TEL (0879)75-0145
FAX (0879)75-2477

中讃土地改良事務所
TEL (0877)62-0752
FAX (0877)63-3506

中讃農業改良普及センター
TEL (0877)62-1022
FAX (0877)62-1553

西讃土地改良事務所
TEL (0875)25-4086
FAX (0875)25-4185

西讃農業改良普及センター
TEL (0875)62-3075
FAX (0875)62-5353

関係出先機関配置図

香川県庁

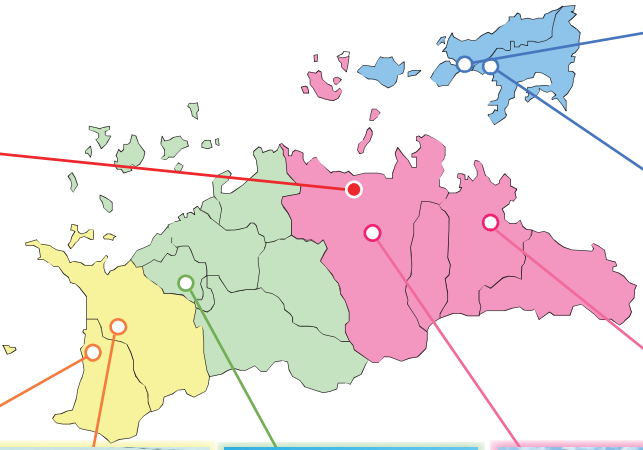

小豆総合事務所土地改良課

小豆総合事務所農業改良普及課

西讃土地改良事務所

西讃農業改良普及センター

中讃土地改良事務所
中讃農業改良普及センター

東讃土地改良事務所

東讃農業改良普及センター

農業農村整備事業予算の概要

国の予算状況

国の農業農村整備予算の推移

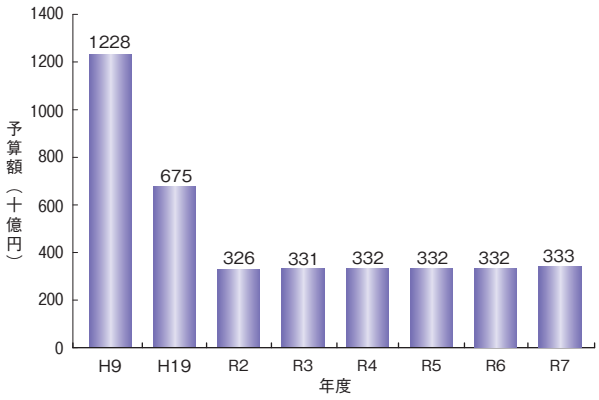

県の予算執行状況

県の農業農村整備事業費の推移

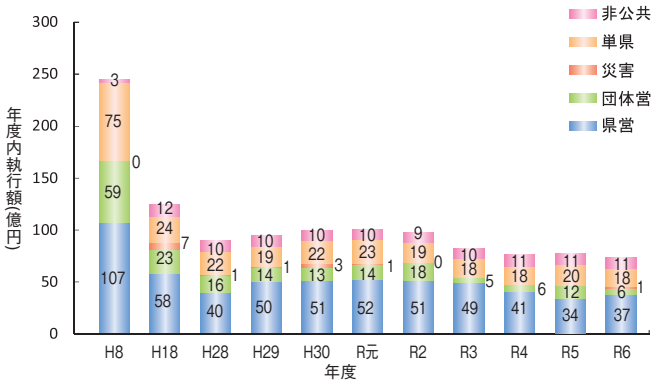

※繰越予算・執行年度で集計

県予算（令和7年度当初）

県全体予算内訳

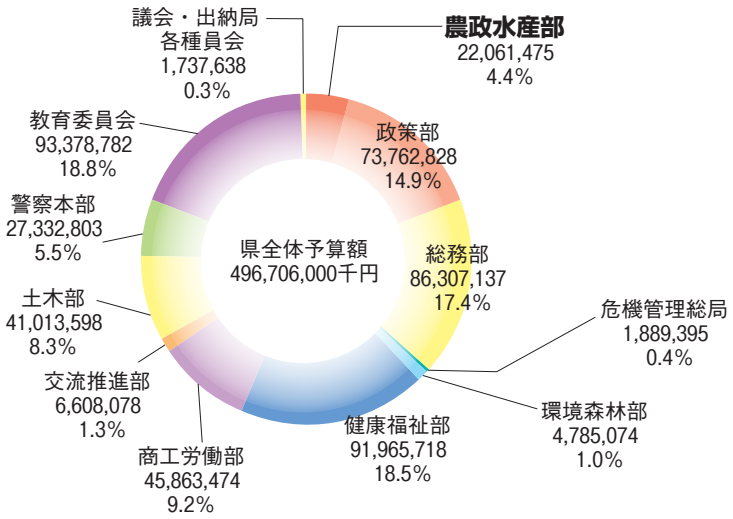

農政水産部予算内訳

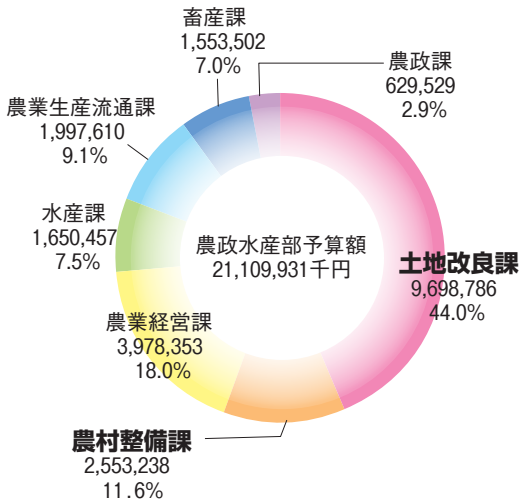

農業農村整備予算内訳

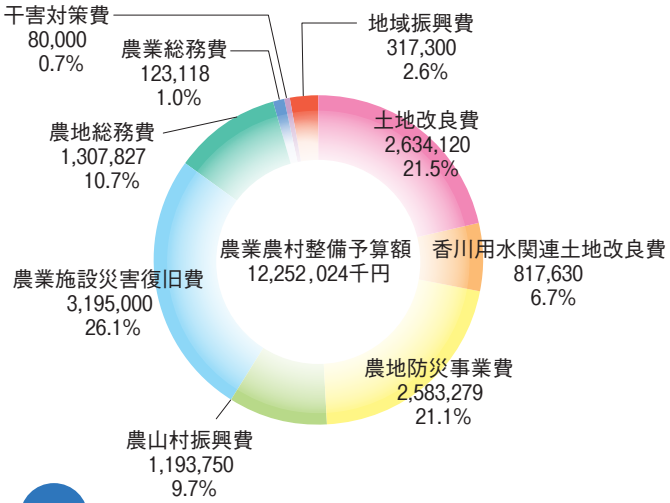

香川用水事業

吉野川総合開発香川用水

吉野川上流に位置する早明浦ダム（高知県）の建設を中核とする「吉野川総合開発計画」によって早明浦ダムに新規開発された用水のうち、吉野川中流の徳島県池田地点からトンネルで香川県へ分水される年間２億 4,700 万 m^3 の用水のことを香川用水と呼びます。農業用水や都市用水として県内のほぼ全域に導水されており、昔から悩まされてきた水不足を解消し、生活や産業活動の重要な役割を担うライフラインです。

香川用水計画概要図

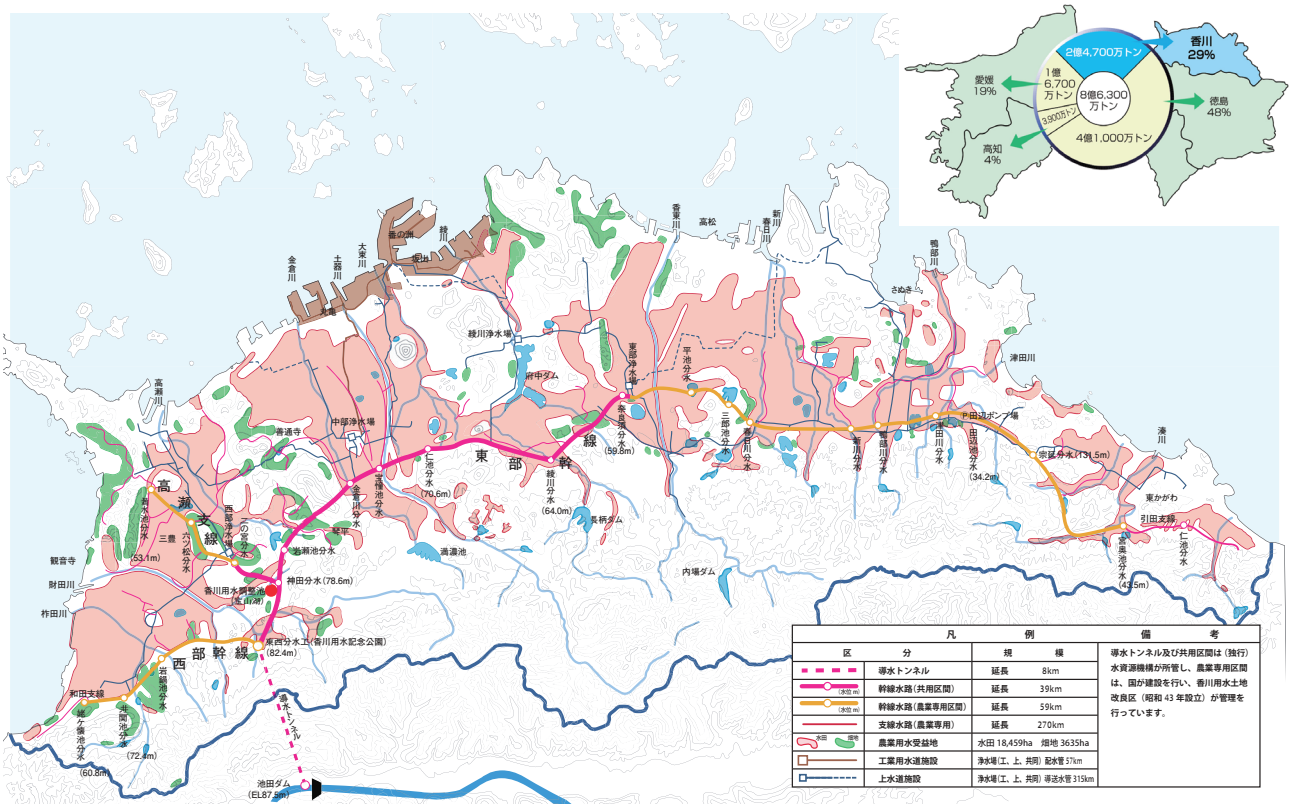

導入水量

農業用水として年間１億 500 万トン、上水道用水１億 2,210 万トン、工業用水 1,990 万トン、合計２億 4,700 万トンです。

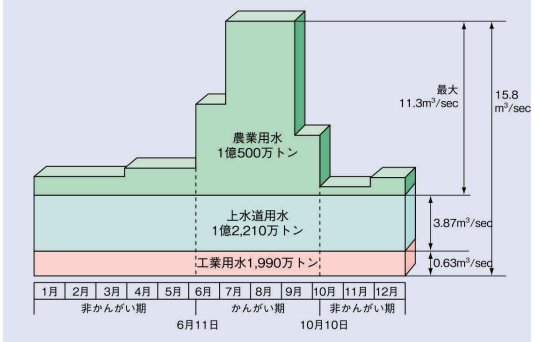

農業用水（水源内訳）

香川用水の通水以前は、70%の農業用水がため池に依存していました。香川用水の通水によって年間１億トン近い農業用水が補給されるようになり、ため池の依存度も 52%となったものの、依然として全国平均を大きく上回っています。

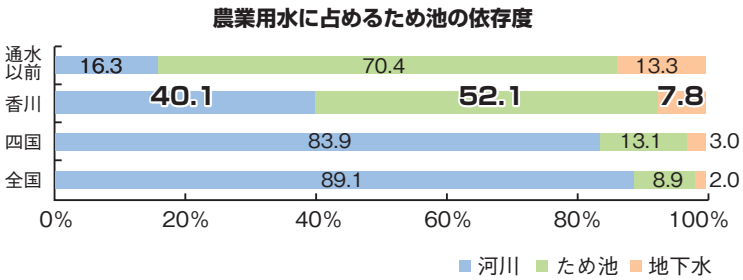

香川用水の恩恵

香川用水幹線用水路は、独立行政法人「水資源機構」が管理する共用区間47km（導水トンネル8kmを含む。）と「香川用水土地改良区」が管理する農業専用区間59km、合わせて延長106kmから成っています。香川用水は昭和49年5月30日に上水道用水が初めて通水して以来、安定した取水が長年にわたって続けられてきたのも、多くの先人達の苦労と水源地域の方々の理解・協力のおかげです。香川用水はまさに四国4県の「友情の水」であり、これからも大切に活用していかなくてはなりません。

平成17年には、全国の農業用水路の中から、特に美しい農村景観を形成している用水を選定した「疏水百選」の認定を受けています。

● 香川用水記念公園

香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝えるとともに、水に親しみながら香川用水の意義と水の大切さについての理解を深める場として、平成９年５月に開園しました。また、平成 18 年度からは、施設の適正かつ効果的・効率的な管理運営による利用者サービスの向上と経費の縮減等を図ることを目的として、本公園に指定管理者制度を導入し、幅広い県民の利用促進を図っています。

香川用水記念公園（東西分水工）

水の資料館　展示室

じゃぶじゃぶ池

香川用水記念公園 URL
URL：https://www.mizupark.com/

● 水口祭

水土里ネット香川用水では、毎年６月 11 日に香川用水記念公園「水口の広場」で水口祭を開催しています。「水口」とは水田に水を引き入れる入口のことで、讃岐平野を大きな水田に見立て、香川用水が香川県で初めて顔を出す阿讃導水トンネルの出口を水口として「水口祭」を行い、配水の安全と豊潤を祈願しています。

● 香川用水記念会館

平成 27 年から移転整備を進めていた香川用水記念会館が平成 29 年７月に開館しました。
新会館は、2 階と 3 階に、香川用水土地改良区と香川県土地改良事業団体連合会の各事務所が入り、1 階には県が所管する香川用水資料館を整備しています。

新たな資料館は、従来からの民具や行政文書などの実物展示に加え、プロジェクションマッピングやドローン映像など視覚的に楽しめる展示も行っています。
所在地：高松市番町五丁目１番 29 号

香川用水資料館URL
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/tochikai/shiryoukan/index.html

公共事業

事業の実施には、各種国の補助事業や交付金を有効に活用しています。(一部事業を除く。)

用排水施設の整備

かんがい排水事業は、農作物の干ばつ被害の防止や収穫量の安定・増加、栽培作物の種類の拡大、品質の向上を図るため、用水の安定供給や農地の排水改良など農業生産基盤の整備を目的として、農業用用排水施設の新設・改修、また水管理システムの構築などを行います。

事業の種類

①水利施設等保全高度化事業

(1)基幹水利施設整備型(旧かんがい排水事業(一般))
農業用用排水施設の新設・更新

(2)地域用水機能増進型
(旧農業用水再編対策事業(地域用水機能増進型))
地域用水機能を増進するための農業用用排水施設の更新、節水システムの整備

(3)排水対策特別型(旧地域水田農業支援排水対策特別事業)
排水機、排水樋門、排水路等の新設・更新

(4)基幹水利施設保全型(旧基幹水利施設ストックマネジメント事業)
国営または県営で造成された基幹的農業用用排水施設を対象に、機能診断から予防保全対策・更新整備までを一貫して整備

(5)水利施設集約再編型
国営または県営造成施設の老朽化等による機能低下がみられる地区を対象とした、集約再編を伴う整備

(6)農地集積促進型
高収益作物を導入した営農体系への転換や農地集積・集約化のためのパイプライン化などを総合的に整備

〔改修前〕

〔改修後〕
水利施設整備事業
(基幹水利施設保全型)

農地の防災保全

農地及び農業用施設を災害から守り、農業生産の維持及び農業経営の安定を図るとともに、国土の保全を進めます。

事業の種類

①ため池等整備事業

(1)ため池及び農業用用排水施設の改修・廃止・浚渫
(2)複数のため池及び関連する農業用用排水施設の改修・廃止

②ため池耐震化整備事業

(1)地震で被害が想定される農業水利施設の耐震性の点検調査
(2)地震で損壊の恐れがある農業水利施設の耐震化整備

③湛水防除事業

湛水被害を防止するため排水機、排水樋門、遊水池等貯留施設、地下水浸透施設、排水路等の新設・改修

④農業用河川工作物応急対策事業

河川管理者からの改善命令による農業用河川工作物の応急対策

⑤地すべり対策事業

地すべり防止区域における農地保全に係る地すべり対策

⑥ため池ハザードマップ支援事業

市町が行う、ハザードマップ作成の支援

⑦ため池保全管理センター支援事業

ため池の調査や保全管理に関する技術的支援

⑧監視・管理体制の強化事業

市町が行う、水位計や監視カメラ等の観測機器設置の支援

⑨田んぼダム推進事業

「田んぼダム」に取り組む組織への支援

ため池等整備事業
天野北池(さぬき市)

地すべり対策事業
馬越地区(土庄町)

ため池の防災・減災対策

令和５年度に「香川県老朽ため池整備促進計画－第 12 次５か年計画－」を策定し、本県ため池の総合的な防災対策を積極的に推進しています。

また、農業従事者の高齢化や減少が進む中、「香川ため池保全管理サポートセンター」が劣化状況の診断や管理状況の確認を行うとともに、劣化が進行したため池については、現地パトロールによる管理者への助言・指導等を行うことで、ため池の適正な管理の促進を図っています。

●香川県老朽ため池整備促進計画－第 12 次５か年計画－

<<計画期間内の整備方針>>

危険なため池の整備推進

ため池の老朽度や下流の土地利用への影響度等を考慮し、対策優先度の高い防災重点農業用ため池について、全面改修150か所を行います。

また、局所的に劣化や変形が生じているため池や、豪雨等の外的要因により変形が生じたため池は、必要に応じて部分改修130か所を行います。

防災上放置できないため池の貯水機能廃止

受益がないため池等の防災対策

・受益農地がなくなったことによる管理者不在
・農業従事者の高齢化や減少などの要因により、保全管理が困難となっている防災重点農業用ため池90か所について、ため池の統廃合を含めた防災対策の推進を行います。

水圧式水位計と監視カメラ

●ため池の監視・管理体制の強化

令和５年度より、県では、ため池の監視・管理体制の強化を目的に、市町が行う水位計や監視カメラの導入を支援しています。市町やため池管理者等と連携し、防災重点農業用ため池への観測機器の設置を進めることで、遠隔監視による管理者の負担軽減と併せて、豪雨や地震時の点検や緊急時の迅速な避難行動に繋げます。

香川ため池保全管理サポートセンターが実施する管理者への技術講習会

●香川県ため池保全管理協議会

県では、県・市町・県土連で組織する「香川県ため池保全管理協議会」を設置し、香川ため池保全管理サポートセンターの活動計画を策定するとともに、関係法令及び国の事業制度等の情報共有並びにため池の保全管理・整備等に関する協議検討を行い、ハード・ソフト両面から防災・減災対策を推進しています。

また、取水施設が壊れる等、ため池の排水に支障がある場合に、動力を使わずに池の水を排水することのできるサイホン式簡易放流装置の無料貸出を令和7年から行っています。

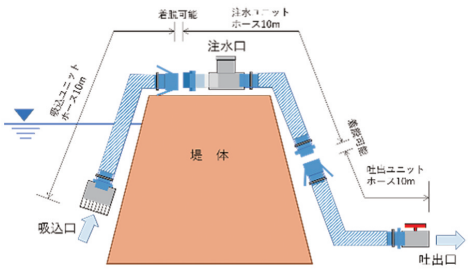

サイホン式簡易放流装置模式図

問合せ先：香川ため池保全管理サポートセンター（087-899-2910）

ほ場の整備

ほ場整備は、生産性の高い効率的な農業を目指し、生産コストの低減をしながら、土地生産性や付加価値の高い効率的な農業経営への体質強化を図ります。具体的には、不整形な農地等の区画形質の改善、用排水路や農道等の総合的な整備、さらには事業の実施を契機とした農用地の集団化及び担い手への農地の利用集積を進めます。

● 事業の種類

①農業競争力強化農地整備事業【経営体育成型・中山間地域型】(ハード事業)

担い手への農地集積・集約化や農業の高付加価値化等を推進し、農業の競争力を強化するために、区画整理を中心とした農業生産基盤整備事業等を総合的・一体的に実施。

(1)工種：区画整理・用排水路・農道・暗きょ排水・客土等

(2)付帯事業：中心経営体農地集積促進事業(促進費)
農地集積率に応じて事業費の一定割合を促進費として交付(促進費は農家負担の軽減に充当可能)

(整備前)

②経営体育成促進事業(ソフト事業)

対象となるハード事業の農家負担分の無利子資金を融資
・担い手育成農地集積資金貸付

③農地中間管理機構関連農地整備事業(ハード事業)

農地中間管理機構が借り入れ等している農地について、農業者の費用負担を求めずに大区画化等の基盤整備を実施し、担い手への「農地の集積・集約化」を加速化させる。

(1)工種：区画整理・農用地造成・用排水路・農道・暗きょ排水・客土等

(2)付帯事業：機構集積推進事業(推進費)

(整備後)
羽床下地区(綾川町)

きめ細かな農地・農業水利施設等の整備

経営規模の拡大や農作物の高付加価値化・品質向上等に取り組む上で支障となる、農地の区画狭小や排水不良、農業用水の不足等の農業生産基盤の課題について、迅速かつきめ細かな整備を行います。

● 事業の種類

①農地耕作条件改善事業

②水利施設等保全高度化事業(簡易整備型)

・農業用用排水施設　・農作業道　・暗きょ排水
・農用地の保全　・土層改良　・営農環境整備支援
・区画整理　・管理省力化支援　など

農地耕作条件改善事業　割古Ⅱ(丸亀市)

農地集積の促進

本県の実情に即した小規模なほ場整備及びパイプライン化を推進するため、ほ場整備又はパイプライン化単独事業の実施後の農地の集積率に応じて、ほ場整備又はパイプライン化単独事業の地元負担金の一部を県と市町が助成します。

①農地集積促進事業

（１）中心経営体への集積率に応じた助成
　　ほ場整備又はパイプライン化単独事業を行う地区において、中心経営体への集積率に応じた助成

（２）中心経営体への集約率に応じた助成
　　（１）の地区において、さらに中心経営体の経営等面積の80%以上を集約した場合に助成

（３）助成の使途は、助成対象事業地元負担金（借入金元本返済）に限定

農地集積率	助成対象事業の総事業費に対する助成率		
	(1)集積助成	(2)集約加算	計
85%以上	8.5%	4.0%	12.5%
75～85%	7.5%	3.0%	10.5%
65～75%	6.5%	2.0%	8.5%
55～65%	5.5%	1.0%	6.5%

田んぼダム

多面的機能支払制度に取り組んでいる活動組織や、国及び県が策定する流域治水プロジェクトに係る地域で「田んぼダム」に取り組む組織を対象に、「田んぼダム」に取り組むための補助制度「香川県田んぼダム推進事業」を設け、「田んぼダム」の普及推進を行っています。

● 補助の種類

①せき板の補助
「田んぼダム」用の専用せき板を無料配布

②排水堰管理費の補助
「田んぼダム」に取組むほ地の排水堰管理費用を補助

③田んぼダム整備費の補助
「田んぼダム」に取組むために事前に行う畦畔・排水堰の補修など、簡易な農地基盤整備に要する費用を補助

④畦畔復旧費の補助
「田んぼダム」実施ほ地において、大雨等により畦畔崩壊等の被災があった場合、畦畔の原形復旧に要する費用を補助

専用せき板設置状況

農道の整備

高生産性農業の促進や農業の近代化、地域の利便性の向上や活性化を図るため、農道網の有機的かつ合理的な整備を目的として、農道の整備や保全対策を行います。

● 事業の種類

①広域営農団地農道整備事業
広域営農団地整備計画に基づき、営農団地内の基幹となる農道の新設・改良

②農道保全対策事業
既設農道および農道橋の点検診断を行うとともに、機能保全対策面からの更新整備や農道機能強化対策面等からの整備水準の向上を図る保全対策整備のほか、緊急対策整備

広域営農団地農道整備事業
西讃南部地区（観音寺市・三豊市）

中山間地域の総合整備

農業の生産条件等が不利な中山間地域において、地域の活力や多面的機能の低下を防ぐため、生産基盤と生活環境基盤の総合的な整備を目的として、ほ場、用排水路、農道、農地防災、活性化施設、集落道等の整備を行います。

● 事業の種類

①農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備型）
農業生産基盤（2工種以上）の合計受益面積が60ha以上の総合的な整備（一般型の場合）

②中山間地域農業農村総合整備事業
農業生産基盤の合計受益面積が10ha以上の総合的な整備

まんのう地区　佐文団地　ほ場整備

三豊南部地区　私池　農地防災

農村の環境整備

農村地域における自然環境や景観の保全を図り、快適で魅力ある田園空間づくりを進めることを目的として、都市部に比べて遅れている道路や生活排水処理施設、美しい水辺空間の整備を行います。

● 事業の種類

①農業集落排水事業
農村地域の生活環境の改善、農業用用排水の水質保全を図るための生活排水処理施設の整備・改築

②低コスト型農業集落排水施設更新支援事業
農業集落排水施設の将来計画について、施設機能診断を通じて、広域的観点から市町単位での最適整備構想を策定

③農業集落排水施設適正化支援事業
農業集落排水施設の持続的な運営を図るため再編・集約・処理方式の最適化、省エネルギー技術の導入を検討する維持管理適正化計画を策定

処理場の機器更新

農業集落排水事業（機能強化対策）
上高瀬第一地区

施設の保全管理

地域社会にとって重要な社会資本となっている土地改良施設の適正な維持管理を進めるため、施設の操作点検、修繕補修等を行います。

● 事業の種類

①土地改良施設維持管理適正化事業 ※非公共事業
・国営、県営、団体営造成施設の整備・補修
・防災減災機能等強化対策

②国営造成施設管理体制整備促進事業（管理体制整備型）
国営、附帯県営造成施設の管理体制の整備

③土地改良区体制強化事業（施設・財務管理強化対策）
土地改良施設の診断・管理指導

〔改修前〕

〔改修後〕

土地改良施設維持管理適正化事業
転倒堰（高松市）

海岸の防災保全

高潮、津波、波浪、侵食等による被害から海岸を守り、国土を保全するとともに、快適でうるおいのある海岸環境の保全・創出を図るため、海岸保全施設及び海岸環境の整備を行います。

● 事業の種類

交付金事業

①海岸保全施設整備事業

（1）高潮対策事業
　高潮、波浪、津波等による被害が予想される地域での堤防、護岸、離岸堤等の新設・改良

（2）侵食対策事業
　海岸侵食による被害が予想される地域での護岸、離岸堤、突堤等の新設・改良

（3）海岸耐震対策事業
　堤防・護岸等の耐震化対策の実施

②津波・高潮危機管理対策事業

津波又は高潮に関する危機管理対策として、海岸保全施設の防災機能の確保及び避難対策の促進並びに海岸保全基本計画の変更を実施

③海岸環境整備事業

保全施設と一体的に遊歩道、植栽、安全施設、トイレ等の環境施設を整備

補助金事業

①海岸メンテナンス事業

海岸保全施設の老朽化対策又は施設機能の向上を図る整備

海岸保全施設整備（高潮対策）事業
大見海岸（三豊市）

災害復旧

異常な天然現象により被災した農地・農業用施設及び海岸保全施設を早急に復旧し、一日も早い営農の再開を目指します。

● 事業の種類

①農地、農業用施設災害復旧事業（暫定法）

農地及び農業用施設が災害を受けた場合の復旧事業

[補助の対象となる災害]

◆一日の雨量が 80mm 以上又は一時間の雨量が 20mm 以上の豪雨による災害
◆最大風速が 15m/s（10 分間平均）以上の暴風による災害
◆河川の警戒水位又は河岸高の 1/2 以上の水位を超える洪水
◆地震・地すべり・火山現象等の自然現象による災害

[補助の対象となる施設]

◆耕作の目的に供される土地（台帳地目ではなく現況により判断）
◆農地の利用又は保全上必要な公共的施設であって次に掲げる施設
・ため池、水路、頭首工等　・農道（幅員 1.2m 以上）
・農地又は農作物の災害を防止するため必要な施設（海岸、農地保全等）

[国が補助する範囲]

◆1 箇所の工事費用が 40 万円以上であること

②海岸及び地すべり防止施設災害復旧事業（負担法）

「海岸法」に基づいて管理されている海岸又はこれに設置されている堤防、護岸、突堤等の施設及び「地すべり等防止法」に基づく地すべり施設のうち、農林水産省農村振興局所管のものに災害が発生した場合の復旧事業。

〔復旧前〕

〔復旧後〕

小規模な基盤の整備

国の補助対象とならない比較的小規模な土地改良事業については、県が単独で事業実施主体に補助を行います。

● 事業の種類

①単独県費補助土地改良事業

（１）かんがい排水事業
　ため池、水路、頭首工、さく井、樋門、揚水機、安全施設の新設・改良

（２）農道事業
　幅員 4m 以上の農道の新設・改良

（３）ほ場整備事業
　受益面積 5ha 未満の中山間地域の区画整理

②香川用水非受益地域用水確保事業

（香川用水の恩恵を受けられない山間部や島嶼部などの条件不利益地域における農業用水の確保）

・貯水池の新設、嵩上げ、浚渫
・さく井、揚水施設、頭首工の新設
・貯水のために必要な承水路、導水施設の新設
・水源確保に伴う用水路の新設

③地域計画実現化促進生産基盤整備事業

（地域の話し合いによる地域計画（目標地図）の策定およびその実現化を促進）

（１）かんがい排水事業
　パイプライン化、暗渠排水・湧水処理

（２）ほ場整備事業
　区画整理、客土、荒廃農地解消

（３）農道事業
　農道

④水田活用促進緊急基盤整備事業

（水田活用直接支払交付金の厳格化対応）

（１）かんがい排水事業
　パイプライン化、用排水路、暗渠排水、畦畔復旧

（２）ほ場整備事業
　区画整理、荒廃農地解消

石野（三豊市）

鎌手池（綾川町）

パイプライン化

用排水路の整備や畦畔復旧により湛水機能の回復

農地の維持管理省力化

多大な労力を要する農地等法面の草刈り等の省力化を支援し、農地の集積・集約化の促進を図ります。

● 事業の種類

①農地維持管理省力化事業

（１）法面管理省力化事業
　法面管理労力軽減を図るための
　カバープランツや防草シート、
　管理用小段等の設置、除草機械等導入

（２）水管理省力化事業
　水管理労力軽減を図るための
　パイプライン整備済み地区における給水栓の自動化

防草シート施工後（まんのう町）

ラジコン草刈機（除草機械等導入）

非公共事業

多面的機能支払制度

農業の持続的発展と多面的機能の健全な発揮を図るため、地域協働による農地・農業用水等の地域資源の保全管理と農村環境の保全のための活動に加え、農地周りの農業用水等の施設の長寿命化の取組に対し、総合的に支援しています。

● 事業の種類(活動内容)

1.農地維持支払交付金

・地域資源の基礎的な保全活動・・・水路の泥上げ、ため池の草刈り、ゲート類の保守管理、農道の砂利補充など

・地域資源の適切な保全管理のための推進活動・・・地域住民等との意見交換など

2.資源向上支払交付金

① 地域資源の質的向上を図る共同活動

・施設の軽微な補修・・・・・・・・・水路の目地詰め、ため池の補修、農道施設の補修など

・農村環境保全活動・・・・・・・・・希少生物の生息状況確認、景観植物の植栽、貯留機能向上活動（田んぼダム）など

・多面的機能の増進を図る活動・・・鳥獣害防止施設の設置、水田やため池の用水貯留機能の活用、ため池の管理体制の整備・強化など

② 施設の長寿命化のための活動

・施設の長寿命化のための活動・・・土水路をコンクリート水路へ更新、農道の舗装、ため池の浚渫など

地域の農家・非農家からなる活動組織（農地維持支払および資源向上支払（施設の長寿命化のための活動）は農業者のみでも可）が、規約や活動計画を策定して市町の認定を受け、計画的に活動を実施する必要があります。

農地維持支払

農業者等で構成される活動組織が、農地を農地として維持していくために行う、地域資源（水路、農道等）の基礎的保全活動など多面的機能の維持・発揮のために行う共同活動を支援。

水路の泥上げ

ため池の草刈り

ゲート類の保守管理

【円/10a】

区　分	農地維持支払
田	3,000
畑	2,000
草地	250

資源向上支払

地域住民を含む活動組織が行う、地域資源（水路、農道等）や農村環境の質的向上、施設の長寿命化のための共同活動を支援。

水路の目地詰め

景観作物の植栽

農道の舗装(長寿命化)

【円/10a】

区　分	資源向上支払	
	共同活動	長寿命化
田	2,400	4,400
畑	1,440	2,000
草地	240	400

香川県ホームページ「多面的機能支払交付金制度」
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/nosonseibi/tamen/

香川県多面的機能発揮促進協議会ホームページ
URL：http://kagawa-tamen.com/

中山間地域の役割とは

平野の外縁から山間に至る中山間地域は、我が国の国土面積の約７割、経営耕地面積の約４割を占める重要な農業生産地域です。

また、流域の上流部に位置することから、中山間地域の農業・農村は、水源かん養機能、洪水防止機能等多面的機能によって、下流部の都市住民を含む多くの国民の生命・財産と豊かな暮らしを守る役割を果たしています。

中山間地域等直接支払制度

耕作放棄地の増加等により、多面的機能の低下が特に懸念されている中山間地域等において、耕作放棄地の発生を未然に防止し、農業生産活動等が継続されるよう支援します。

本制度は、平成 12 年度から実施しており、令和７年度から第６期対策となっています。

条件不利地域の農業者（集落）等 ▶▶

市町との協定の締結
～協定（集落協定）とは？～
集落の将来像、目標、目標達成のために将来（5年程度）にわたり継続して行う、農用地耕作、畦畔・水路等の維持管理（農業生産活動等）の計画、対象農用地、役割分担、体制整備に向けた活動計画（注1）、交付金活用方法などを記載した計画書

（注１）体制整備の活動を行わない場合、国が設定する交付金の８割を交付。

▶▶ 協定に基づく活動の実施会計の報告（市町が確認） ▶▶ 交付金の交付

【対象となる地域】

特定農山村法等の地域振興立法５法指定地域及び知事特認地域において、一定基準に該当する農振農用地内の1ha以上の一団の農用地

【制度の効果】

農業生産活動の継続
- 耕作放棄地の発生防止
- 農道･水路の適切な管理等

多面的機能の発揮
- 周辺林地の下草刈り
- 景観作物の作付け　等

集落営農等自律的かつ継続的な農業生産活動等の体制整備

将来に向けた自律的かつ継続的な農業生産活動等の推進

中山間地域等集落機能強化事業（県単）

高齢化、過疎が急速に進展している中山間地域等において、中山間地域等直接支払制度の集落協定が行う、取組面積の拡大に向けた活動や新たな人材確保につなげる積極的な活動を支援しています。

補助率：定額（補助上限 150 千円）

集落内の防護柵の整備

農作業体験（例：稲刈り）

香川県ホームページ「中山間地域等直接支払制度」
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/nosonseibi/shiharaiseido/index.html

農村振興対策

農村部と都市部が近接しているという本県の地理的特性を活かし、豊かな自然や伝統文化、特色ある多様な地域資源を活用したグリーン・ツーリズムや農泊（農山漁村滞在型旅行）により、都市と農村の交流を図り、活力ある地域づくりを進めています。

また、瀬戸内国際芸術祭の開催や高松空港の国際４路線開設を契機に、本県を訪れる国内外の旅行者が増加傾向にあることから、旅行者を農村地域に呼び込み、地域住民と旅行者が交流することができる“農泊”を推進し、農家所得の向上はもとより、農村地域の活性化を図るため、滞在拠点となる農林漁家民宿の開業を推進・支援しています。

● 事業の種類

かがわの農泊推進事業

1.農泊の推進体制の整備、農泊の普及・推進

有識者や実践者、観光関係者などと連携し、農泊(グリーン・ツーリズム)の推進方策や新たな体験モデルを構築するとともに、モデル企画やフェアーの開催、インターネットやパンフレットなどによる外国人旅行客や都市住民への情報発信を実施しています。また、農林漁家民宿開業支援セミナーや先進地視察会を開催し、実践者の掘り起しやスキルアップを行うほか、農林漁家民宿の開業手続きを支援しています。

四国4県と広域的に連携し、大都市圏での農泊(グリーン・ツーリズム)のＰＲ活動やスケールメリットを活かしたキャンペーンの実施、インターネットやパンフレット等による都市住民への情報発信などにより、県外からの誘客を促進しています。

2.さぬき農村ふれあい推進事業

実践者に対して農村地域における自然や伝統文化などの魅力的な資源を活かした交流促進活動、交流施設等の整備を支援しています。

事業の内容として、①インターネットやパンフレット等による都市への情報発信（PR）活動、②地域資源を活用した体験プログラム等のふれあい交流活動の実践による交流促進活動、③グリーン・ツーリズムガイド養成講座等への参加による人材育成活動があります。また、観光農園や農村レストランなど都市と農村との交流を促進するための施設等の整備に対する支援も行っています。

グリーン・ツーリズム体験モデル企画

そば打ち体験

あぐりん

香川県ホームページ 「かがわの農泊、グリーン・ツーリズム」
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/nosonseibi/green/

3.農林漁家民宿実践者支援事業

農林漁家民宿開業に必要となる旅館業法等の各種法令に基づく資料作成等の支援のほか、地域活性化の活動を行う団体に所属または連携して農林漁家民宿を運営する方を対象に、設置が義務付けられている消防・防火施設整備、衛生・快適性向上のため行ったトイレの改修整備、Wi-Fi環境の整備に必要な費用の一部を補助しています。

古民家を活用した農林漁家民宿

農林漁家民宿施設（宿泊部屋）

香川県ホームページ 「農林漁家民宿を開業しよう！」
URL:https://www.pref.kagawa.lg.jp/nosonseibi/green/minsyuku/minsyuku-kfvn.html

ふるさと水と土保全対策事業

本県の中山間地域は、県土の約7割、耕地面積の約5割を占めています。しかし、生産基盤などの整備が遅れているため、営農に多大な労力が必要であり、また高齢化や過疎化が進んでいることから耕作放棄地も増加しています。

本事業では農山村地域のかくれた地域資源を再発見し、地域住民だけでなく地域外の人々も交えた継続的な保全活動を推進し、問題を解決するとともに、地域のリーダーを育成することで、共同活動の継続と地域の活性化を図ることを目的としています。

● 事業の種類

①中山間地域資源保全対策事業

大学へ業務委託し、大学生と一緒になって地域資源を活かした活性化計画や活動計画などの地域活性化の調査・研究を行っています。

②棚田地域等保全対策支援事業

住民組織が行う棚田地域等の保全活動や地域資源を活用したイベントなどの地域住民活動の活性化に要する経費を支援しています。

③ふるさと水と土指導員活動支援事業

中山間地域において、農地や農業用施設の保全を目的とした、地域住民活動を推進・指導する地域のリーダーを育成し、その活動経費を支援しています。

地元住民とともに
活性化計画を策定

地域外住民を交えた
活性化の活動

都市との交流を含めた
イベントの企画・指導

かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト

私たちのふるさとには、美しい農村景観や伝統文化があり、これまで農家を中心とする地域の人達の協働活動によって良好に保存されてきました。

しかし、近年の過疎化や後継者不足、混住化の進行に伴って協働活動の低下が懸念されており、農村の美しい景観や伝統文化が失われないよう取り組む活動が必要となっています。

そこで、写真を通じて美しい自然や伝統文化を再発見することで、農村の現状を再認識し、ふるさと保全の機会とするため、本コンテストを実施しています。入賞作品はイベントでの展示や、カレンダーの写真に用いるなど幅広く利用され、農村文化が持つ美しさを対外に PR しています。

第24回　写真コンテスト
最優秀賞作品『田を作る』

カレンダーは小学校等に配布

入賞作品はイベントで展示

さぬきの棚田20選

中山間地域に広がる棚田は、その立地条件を活かした農業生産活動の場としてだけでなく、多くの人が懐かしいと感じる原風景が残る、後世にも継承していきたい資産のひとつであり、県内にも美しい棚田が数多く存在します。

そのような中、本県において、県内の優れた棚田 20 か所を「さぬきの棚田アワード」として認定し、『さぬきの棚田 20 選』として、棚田の魅力を広く県民に伝えるとともに、これをきっかけとして、棚田地域の保全活動等に対する賛同者を獲得し、地域外からの地域活性化の新たなアイデアや保全活動への支援などに繋げていきます。

番号	棚田の名称	場所	保全管理団体
①	葛谷の棚田	高松市西植田町	西植田自然保護組合
②	森行の棚田	さぬき市大川町	森行集落協定
③	豊田の棚田	さぬき市大川町	豊田集落協定
④	五名の棚田	東かがわ市五名	影木屋集落協定 五名活性化協議会
⑤	水主・原の棚田	東かがわ市水主	原集落協定
⑥	笠松の棚田	東かがわ市水主	笠松集落協定
⑦	小蓑の棚田	三木町小蓑	株式会社山南営農組合
⑧	伊喜末の棚田	土庄町伊喜末	小豆島陽当の里伊喜末
⑨	屋形崎の段畑	土庄町屋形崎	屋形崎夕陽の丘継承会
⑩	肥土山の棚田	土庄町肥土山	肥土山を守る会
⑪	唐櫃の棚田	土庄町豊島唐櫃	唐櫃棚田保存会
⑫	中山千枚田	小豆島町中山	小豆島町中山棚田協議会
⑬	堂谷東の棚田	綾川町西分	堂谷東集落協定
⑭	四歩市の棚田	綾川町東分	四歩市上下集落協定
⑮	佐文の棚田	まんのう町佐文	佐文地区活動組織
⑯	平山の棚田	まんのう町炭所東	平山地区活動組織
⑰	上種子の棚田	まんのう町炭所東	上種子地区活動組織
⑱	島ヶ峰の段畑	まんのう町川東	島が峰の原風景を守る会
⑲	五郷の棚田	観音寺市大野原町内野々	五郷里づくりの会
⑳	積の棚田	三豊市詫間町積	積楽しまん会

さぬきの棚田20選　棚田一覧

②　森行の棚田（さぬき市大川町）

⑫　中山千枚田（小豆島町中山）

棚田カード・棚田ガイド

県内外の皆さんに、棚田の魅力を伝え、棚田への訪問を促すきっかけとなる広報ツールとして「棚田カード・棚田ガイド」を作成、配布しています。
現在、さぬきの棚田 20 選すべての地区において作成されています。

さぬきの棚田カード

中山千枚田

唐櫃

島が峰

小蓑

五郷

五名

水主・原

伊喜末

屋形崎

葛谷

森行



豊田

笠松

肥土山

堂谷東

四歩市

佐文

平山

上種子

積

インスタグラム「かがわ農カメ」

インスタグラムを通じて、香川県の農村地域が持つ伝統文化や豊かな自然、人と人との繋がりなど「農村のたからもの」の魅力に触れ、興味や関心を持っていただくことで、都市と農村地域の交流を活発にし、「かがわの農村」の活性化に繋げることを目標にしています。歴代の写真コンテストの入賞作品やイベントでの写真などを投稿しています。
皆様も香川の農村風景を『**#かがわ農カメ**』で投稿お願いします！

アカウント名 ：kagawa_nouson
名前：かがわ農カメ
アカウントのURL：https://www.instagram.com/kagawa_nouson

水土里の保全

水土里ネット

水土里ネットは全国におよそ4,100もある農家の組織で、正式名称は**「土地改良区」**といいます。農地の整備や地球10周分にも相当する農業水路の点検、補修、清掃などの管理を行っています。また、一枚一枚の農地への用水配分を通じ、私たちの食料を確保するとともに、農村の豊かな自然や美しい景観を維持してきました。

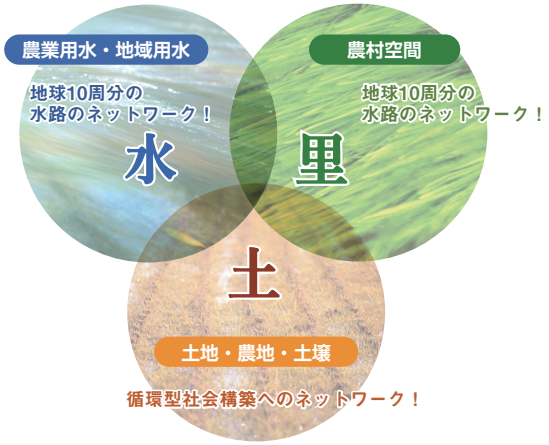

21世紀土地改良区創造運動

農村の都市化・混住化が進み、水路の水質悪化やゴミ投棄など農村環境の悪化が問題となっています。農業の持続的な発展を支え、食料の安定供給や農業農村が持つ多面的機能を確保するため、水土里の果たす役割について地域の人たちに知ってもらい理解してもらえるよう、水土里ネットが主体となってさまざまな地域活動を行っています。

「21世紀土地改良区創造運動」
URL：https://www.inakajin.or.jp/movement

● 田んぼの学校

農作業体験を通じて、農業の大切さや収穫の喜びを学ぶとともに、地域の方々とのふれあいを深めてもらえるよう、**「田んぼの学校」**を開校しています。

● ゆるぬき

香川県を代表するため池である満濃池のゆるぬきは、讃岐路に本格的な田植えシーズンを告げる風物詩となっており、毎年多くの見物客が訪れます。

土地改良区役職員研修

土地改良区は、土地改良施設の管理をはじめ農業農村整備の推進に重要な役割を果たしてきました。しかしながら、近年農業・農村を取り巻く環境の変化や組合員のコスト意識の高まりにより、土地改良区の組織運営基盤強化や健全な運営を図ることが必要となっています。

このため、土地改良推進事業の一環として、市町・土地改良区等の役職員を対象に土地改良区役職員研修会を毎年開催しています。

環境との調和に配慮した取組み

環境との調和に配慮した事業の実施

土地改良法の改正により平成 14 年度から「環境との調和への配慮」が事業実施の原則となりました。本県では持続的な自然との共生に向け、客観性と透明性を確保しつつ事業の推進を図るため、環境情報協議会を設置して有識者の指導・助言を取り入れながら、香川県環境基本計画及び市町が策定した田園環境整備マスタープランに基づき、環境との調和に配慮した事業の実施に努めています。

環境情報協議会

自然環境、生物、環境、農業等に関する学識経験者及び地域住民代表等から新規予定地区や計画変更地区の計画・設計に関する指導・助言を受けるとともに、実施地区の環境配慮対策とその発現効果について報告し、対策の有効性について検討しています。

農業農村整備における環境配慮と環境情報協議会の役割

現存する自然環境への影響を抑制し、周辺環境との調和を図るため、改変範囲を最小限度に留めるように工事を行っています。また、動植物の生息地を確保するとともに、保全種の移設等により、生態系への影響の軽減、回避に努めています。

発生石を流用した水生生物の生息域の整備

魚の移動に配慮した魚道

広報活動

教育との連携

近年、都市化等の影響により、子どもたちは直接、農業やそれに付随する水路等に触れる機会が失われています。本県では、ふるさと水と土保全対策事業において「ふるさと探検隊」などを企画して、環境教育を通じて、農業や里山などの役割に理解を深めてもらうよう啓発活動を行っています。また、県職員の専門知識を活かして、香川県の代表的な水利施設であるため池についての「ため池出前授業」を県下の小学校で行っています。

● ふるさと探検隊

ため池、水路、香川用水などの農業水利施設が持つ、貯水機能、防災的機能、生態系保全機能さらには「うるおい」や「やすらぎ」の提供といった多面的機能が見直されています。都市の小学生や保護者の方々にその役割と重要性を再認識してもらうため、満濃池や豊稔池など香川県を代表する農業水利施設を巡るバスツアーを毎年実施しています。

ふるさと探検隊（豊稔池）

詳しくはこちらから 「かがわの農業農村整備」ふるさと探検隊
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/nosonseibi/furusatohozen/tankentai.html

● ため池出前授業

小学４年生を対象に、香川県の水事情やため池の役割・重要性について関心・理解を深めてもらおうと平成20年度よりため池についての「出前授業」を行っています。出前授業では昔のため池を造る工事に使われた道具である『杵』や『亀の子石（かめのこいし）』に触れてもらったり、香川用水が建設される以前、限られた水を公平に配分するために用いた『線香水（せんこうみず）』を間近に見てもらっています。（令和6年度実績：小学校16校、児童958人）

クイズ形式でため池の役割を勉強

『線香水』の説明

『亀の子石』の体験

詳しくはこちらから 「かがわの農業農村整備」出前授業
URL：https://www.pref.kagawa.lg.jp/tochikai/activity_intro/delivery/about_demae.html

● フェイスブック「かがわの農村」

都市と農村地域の交流に関する情報や、農村地域が持つ伝統文化や豊かな自然、人と人の繋がりなど（農村のたからもの）の魅力について、多くの皆様に興味や関心を持っていただくことで、かがわの農村の活性化に繋げるため、フェイスブックによる情報発信を行っています。

詳しくはこちらから フェイスブック「かがわの農村」
URL：https://www.facebook.com/kagawa.noson/

事業実施による効果

ため池の改修により、地震・豪雨災害の未然防止を図ります。

ため池堤体の安定性を確保し、洪水吐(※)の流下能力を向上させることで、農業用水の安定供給や、地域住民の安心・安全につながっています。

(※)洪水を下流に安全に流す放流施設

農村地域防災減災事業　松ヶ浦池

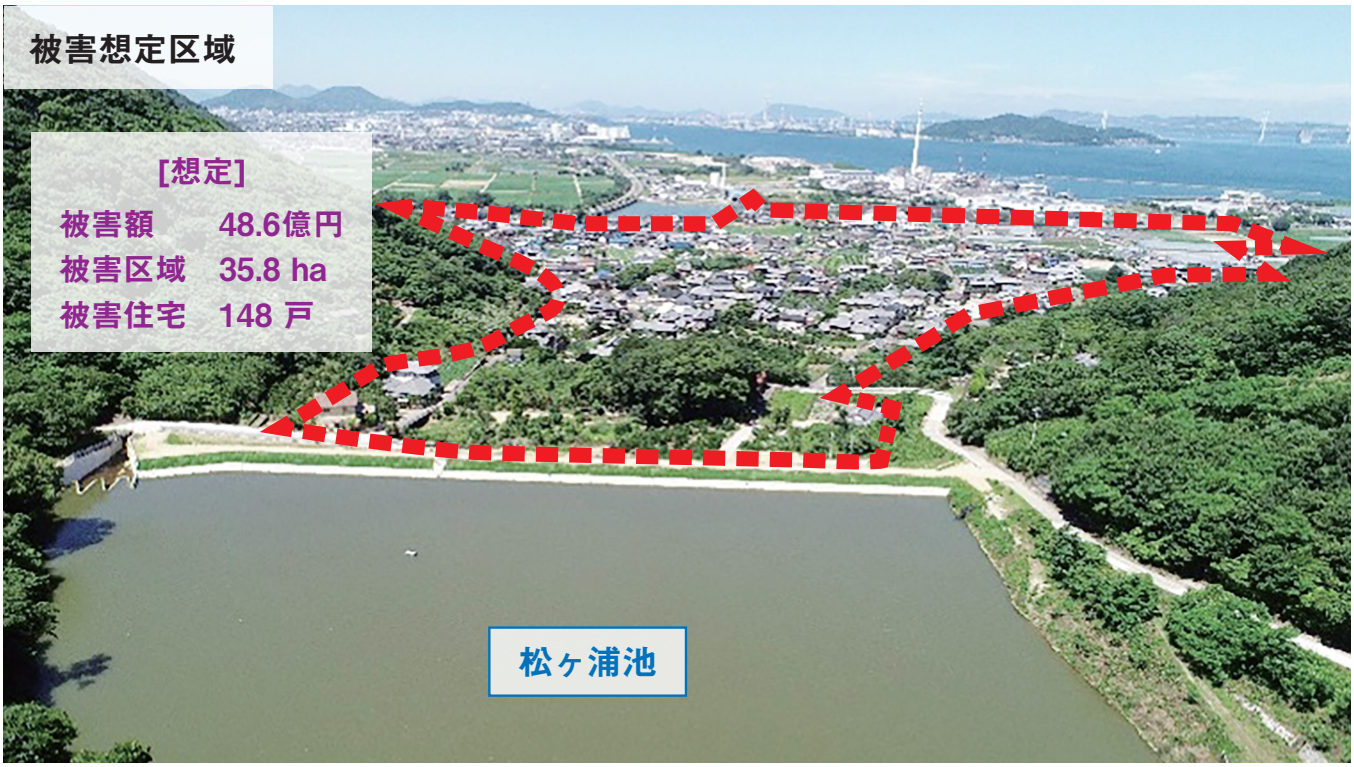

01 堤体の安定性確保

02 洪水吐の改修

03 洪水流下能力の向上

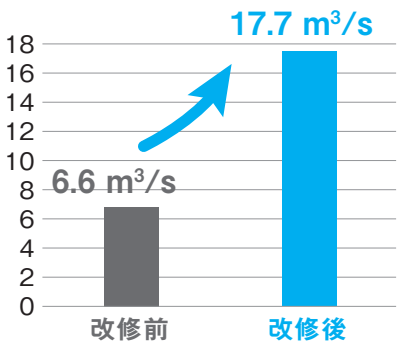

農業生産基盤の整備により、農地集積や営農の効率化を図ります。

・ほ場整備により、農地集積を促進。また、高収益作物等の作付面積が増加。
・用排水施設や農道等の生産基盤整備により、農業生産性が向上しています。

農地耕作条件改善事業　油井北側地区

01

ほ場整備（区画整理）

地域全体のほ場整備率94%



02

農地集積の促進

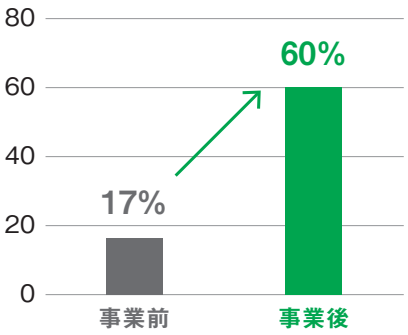

03

作付面積の増加

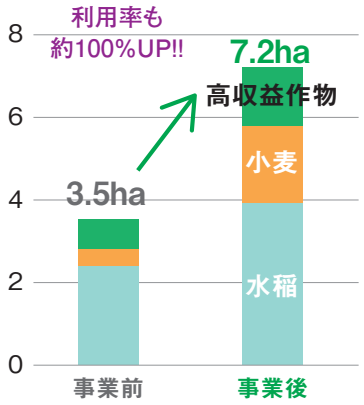

GT・農泊推進により、農村地域への交流人口の拡大・活性化に繋がっています

・体験モデル企画やPRイベント、情報発信、体験施設設備への補助を実施することで、農林漁家民宿を拠点とした「農泊」の受入体制を強化。
・瀬戸内国際芸術祭や空港国際化の効果もあり、外国人宿泊者数が増加

かがわの農泊推進事業

台湾教育旅行の受入れを実現

「Oidemaiさぬき田舎体験」推進協議会を設立!!

GT･農泊利用者ともにコロナ前までに回復

GT･農泊利用者数

R元	171,393 人
R2	84,281 人
R6	182,842 人

利用者数
コロナ前より
107%回復!

外国人農泊利用者数
2,837人



Kagawa Agricultural and Rural Development 2025

V 資料編

香川県の主要指標と全国における位置

	項	目		香川県	全国平均	順位	備　考
土地と人	1	降水量		1,073.0 ㎜	1,643.5 ㎜	39	R5
	2	日照時間		2,207.9 時間	2,157.9 時間	20	R5
	3	面積		1,876.87 ㎢	－ ㎢	47	R5.10.1
	4	可住地面積比率		53.5 %	33.0 %	10	R5.10.1
	5	人口		925,588 人	－ 人	38	R5.10.1
	6	人口密度（１km２当たり）		493.2 人	333.4 人	11	R5.10.1
	7	人口増減率		△ 9.1 ‰	△ 4.8 ‰	28	R4.10.1～R5.9.30
	8	年少人口比率		11.6 %	11.4 %	16	R5.10.1
	9	生産年齢人口比率		55.9 %	59.5 %	29	R5.10.1
	10	老年人口比率		32.6 %	29.1 %	21	R5.10.1
	11	世帯人員（１世帯当たり）		2.11 人	2.05 人	26	R6.1.1
	12	高齢者のいる世帯比率		45.4 %	40.7 %	26	R2.10.1
	13	出生率（人口千人当たり）		5.9 %	6.0 %	20	R5
	14	死亡率（人口千人当たり）	※	15.0 %	13.0 %	29	R5
	15	合計特殊出生率		1.40 %	1.20 %	13	R5

	項	目		香川県	全国平均	順位	備　考
産業と労働	1	就業率（15歳以上人口当たり）		58.63 %	60.47 %	33	R2.10.1
	2	女性就業率（15歳以上女性人口当たり）		51.12 %	52.36 %	31	R2.10.1
	3	就業構造（第１次産業）		4.83 %	3.25 %	24	R2.10.1
	4	就業構造（第２次産業）		25.14 %	23.40 %	20	R2.10.1
	5	就業構造（第３次産業）		70.03 %	73.35 %	20	R2.10.1
	6	有効求人倍率		1.42 倍	1.29 倍	11	R5年度
	7	県内就職率（高卒就職者）		84.6 %	81.6 %	17	R6.5.1
	8	現金給与総額		341,525 円	386,982 円	21	R5年度
	9	労働時間	※	1,732 時間	1,726 時間	24	R5年度
	10	県内総生産（人口1人当たり）		4,101 千円	4,600 千円	25	R3年度
	11	県民所得（人口1人当たり）		2,851 千円	3,330 千円	31	R3年度
	12	農家世帯比率		7.2 %	3.1 %	11	R2.2.1
	13	耕地面積（農家１戸当たり）		0.98 ha	2.48 ha	42	R5.7.15
	14	耕地面積比率（総面積当たり）		15.18 %	11.52 %	10	R5.10.1
	15	農業産出額（農家1戸当たり）		292.2 万円	516.0 万円	36	R4

	項	目		香川県	全国平均	順位	備　考
生活環境	1	水道普及率		99.3 %	98.3 %	13	R5.3.31
	2	汚水処理人口普及率		81.9 %	93.3 %	44	R6.3.31
	3	下水道処理人口普及率		47.2 %	81.4 %	43	R6.3.31
	4	ごみ排出量（1人1日当たり）	※	844 g	880 g	8	R4年度
	5	リサイクル率		19.3 %	19.6 %	20	R4年度
	6	道路密度（1㎢当たり）		1,022 m	499 m	4	R4.3.31
	7	道路舗装率		99.9 %	97.7 %	5	R4.3.31
	8	歩道設置率		49.7 %	46.7 %	14	R4.3.31
	9	自動車保有台数（人口千人当たり）		861.9 台	664.0 台	19	R6.3.31

	項	目		香川県	全国平均	順位	備　考
財政	1	財政規模（人口1人当たり）		499,860 円	455,540 円	28	R5年度
	2	県税比率		31.0 %	40.0 %	20	R5年度
	3	県税負担額（人口1人当たり）		153,234 円	165,330 円	17	R4年度
	4	普通建設事業費（人口1人当たり）		69,463 円	62,474 円	31	R5年度
	5	地方債残高（人口1人当たり）	※	861,405 円	681,388 円	27	R5年度末
	6	将来負担比率	※	165.1 %	148.7 %	25	R5年度
	7	経常収支比率	※	92.4 %	92.5 %	19	R5年度
	8	行政投資額（人口1人当たり）		195.1 千円	208.0 千円	33	R3年度

※　数値の小さい順に並べてある項目

参照：100の指標から見た香川の指標（R7年度版）

農業農村整備予算（令和7年度　県予算 当初）

公共事業

単位：千円（工事雑費・事務費除く）

事業名	事業主体	東讃管内		小豆管内		中讃管内		西讃管内		複数管内		県合計	
		地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費
1. 水利施設整備事業		1	235,000			10	331,000	4	45,000			15	611,000
(1) 基幹水利施設保全型	県	1	235,000			8	319,000	1	10,000			10	564,000
(2) 排水対策特別型	県							1	25,000			1	25,000
(3) 簡易整備型	団体					2	12,000	2	10,000			4	22,000
(4) 実施計画策定事業	団体												
2−1. 農業競争力強化農地整備事業		4	235,000			5	259,850	2	159,000			11	653,850
(1) 経営体育成型	県	2	145,000			1	20,000	2	159,000			5	324,000
(2) 中山間地域型	県	2	90,000			3	222,800					5	312,800
(3) 農地集積促進事業	団体					1	17,050					1	17,050
2−2. 農地中間管理機構関連農地整備事業								1	95,000			1	95,000
(1) 農地整備事業	県							1	95,000			1	95,000
3. 農地耕作条件改善事業	団体	2	34,000			5	129,000	5	96,000			12	259,000
4. 農道整備事業		1	5,500			1	6,000	1	170,000			1	170,000
(1) 広域営農団地農道整備事業	県							1	170,000			1	170,000
(2) 計画策定等事業(機能保全計画策定事業)	団体					1	6,000					1	6,000
(3) 農道・集落道整備事業	団体							1	8,000			1	8,000
(4) 農地整備事業(通作条件整備・保全対策型)	団体	1	5,500									1	5,500
5. 農地防災事業		9	495,400	1	40,000	11	798,900	9	641,900			30	1,976,200
(1) ため池等整備事業(一般型)	県	4	120,000			3	148,000	3	36,900			10	304,900
(2) ため池等整備事業(地域ため池総合整備事業)	県	5	375,400			7	629,000	6	605,000			18	1,609,400
(3) 農業水路等防災減災事業	団体					1	21,900					1	21,900
(4) 地すべり対策事業	県			1	40,000							1	40,000
6. ため池緊急防災対策事業(耐震性点検調査)	県									1	108,000	1	108,000
7. 監視・管理体制強化事業	団体	4	52,000	1	2,800	5	92,300	2	36,000	1	163	13	183,263
8. ため池保全管理センター支援事業	県									1	42,500	1	42,500
9. 中山間地域農業農村総合整備事業	県	2	33,000			2	31,000					4	64,000
10. 農村集落基盤再編・整備事業(中山間地域総合整備型)	県			2	260,000	1	140,000	1	97,000			4	497,000
11. ため池防災対策特別事業	団体									1	84,770	1	84,770
12.農業集落排水事業	団体	1	12,000					1	2,000			2	14,000
13.海岸メンテナンス事業	県							1	30,000			1	30,000
14.海岸保全施設整備事業	県									1	792	1	792
15.ため池ハザードマップ支援事業	団体			1	2,300	3	27,400	1	5,000			5	34,700
計		22	1,068,900	5	305,100	41	1,784,450	28	1,376,900	5	236,155	99	4,760,005

非公共事業

単位：千円

事業名	事業主体	東讃管内		小豆管内		中讃管内		西讃管内		複数管内		県合計	
		地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費	地区	事業費
1. 土地改良施設維持管理適正化事業		4	91,220			2	27,850	2	20,000			8	139,070
(1) 整備補修事業	団体	3	51,600			2	27,850	2	20,000			7	99,450
(2) 防災減災機能等強化事業	団体	1	39,620									1	39,620
2. 農村地域活性化支援事業	団体										7,338		7,338
3. 中山間地域等直接支払制度	団体									416	456,909	416	456,909
4. 多面的機能支払制度										318	1,060,000	318	1,060,000
(1) 農地維持支払交付金	団体									318	424,000	318	424,000
(2) 資源向上支払交付金	団体									−	636,000	−	636,000
(共同活動)	団体									212	208,000	212	208,000
(長寿命化)	団体									173	428,000	173	428,000
計		4	91,220			2	27,850	2	20,000	734	1,524,247	742	1,663,317

事業実施地区（令和７年４月１日現在）

公共事業

●水利施設等保全高度化事業（基幹水利施設保全型）（旧基幹水利施設ストックマネジメント事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
満濃池幹線2期	善通寺市外1町	香川県	R2～R9	654,000	117,000	農業用用排水路L=6,119m
白鳥東	東かがわ市	香川県	R5～R9	231,520	112,000	排水機場1箇所
寺町	東かがわ市	香川県	R3～R7	354,391	40,000	排水機場1箇所
打越	丸亀市	香川県	R5～R7	68,348	30,000	農業用用排水路L=240m
新開	坂出市	香川県	R7～R9	416,000	121,000	排水機場1箇所
香東川沿岸(池西幹線)	高松市外1町	香川県	R7	23,000	23,000	実施計画策定1式
鳥田	さぬき市	香川県	R7	19,000	19,000	機能保全計画策定1式
川古	さぬき市	香川県	R7	24,000	24,000	機能保全計画策定1式
松ヶ端	さぬき市	香川県	R7	10,000	10,000	機能保全計画策定1式
乙井	さぬき市	香川県	R7	7,000	7,000	機能保全計画策定1式
満濃池	まんのう町	香川県	R7	5,000	5,000	機能保全計画策定1式
大井手	綾川町外1町	香川県	R7	5,000	5,000	実施計画策定1式
蛭田	善通寺市	香川県	R7	10,000	10,000	機能保全計画策定1式
高屋	坂出市	香川県	R7	7,000	7,000	実施計画策定1式
三豊干拓	観音寺市	香川県	R7	10,000	10,000	機能保全計画策定1式
堂元井堰	坂出市	坂出市松山土地改良区	R7	24,000	24,000	排水機場　1箇所、排水路L=3.5km
計	16地区				564,000	

●水利施設等保全高度化事業（排水対策特別型）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
下高瀬	三豊市	香川県	R7～R11	997,000	25,000	農業用用排水路L=1,062m
計	1地区				25,000	

●水利施設等保全高度化事業（簡易整備型）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
財田西	三豊市	三豊市山本町土地改良区	R4～R8	60,000	7,000	農業用用排水路L=500m
前池導水路	善通寺市	善通寺市土地改良区	R6～R8	40,000	8,000	農業用用排水路L=281m
丸山	綾川町	綾川町	R7～R9	50,000	4,000	農業用用排水路L=750m
室本新田	観音寺市	観音寺市高室土地改良区	R7～R10	80,000	3,000	揚水機施設N=5箇所
計	4地区				22,000	

●農業競争力強化農地整備事業（農業生産基盤整備事業（経営体育成型））

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
羽床下	綾川町	香川県	H29～R8	973,000	20,000	区画整理39.7ha
田中北部	三木町	香川県	H30～R11	1,570,000	100,000	区画整理42.9ha
石井	さぬき市	香川県	R元～R8	345,000	45,000	農業用用排水路22.1ha、暗渠排水5.6ha
小原	観音寺市	香川県	R3～R9	972,400	90,000	区画整理5.7ha、暗渠排水9.8ha、農業用用排水路L=14,044m
下高瀬	三豊市	香川県	R5～R10	1,083,600	69,000	区画整理37.2ha
計	5地区				324,000	

●農業競争力強化農地整備事業（農業生産基盤整備事業（中山間地域型））

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
坂出北部	坂出市	香川県	R元～R9	1,271,500	120,000	客土52.7ha、農業用用排水19路線、農道3路線
川股	東かがわ市	香川県	R3～R8	193,000	40,000	区画整理0.8ha、農業用用排水水路13.2ha
羽鹿池	さぬき市	香川県	R5～R10	369,000	50,000	区画整理4.7ha、農業用用排水水路29.4ha
羽床下南	綾川町	香川県	R5～R10	890,000	52,800	区画整理21.9ha、農業用用排水水路2.2ha
岡田上	丸亀市	香川県	R6～R11	940,000	50,000	区画整理14.8ha、農業用用排水水路13.9ha
計	5地区				312,800	

●農業競争力強化農地整備事業（農地集積促進事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
鎌手	綾川町	綾川町	R7～R8	21,066	17,050	促進費
計	1地区				17,050	

●農地中間管理機構関連農地整備事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
下高野	三豊市	香川県	R2～R10	822,000	95,000	区画整理24.7ha
計	1地区				95,000	

●農地耕作条件改善事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
上田井上	観音寺市	豊浜町土地改良区	H30～R7	270,4000	11,000	区画整理A=11.3ha
一里塚	丸亀市	丸亀市飯山町土地改良区	R元～R7	190,000	58,000	区画整理A=9.6ha
三谷中	丸亀市	丸亀市飯山町土地改良区	R元～R7	210,000	30,000	区画整理A=4.5ha
大上	三豊市	三豊市山本町土地改良区	R元～R7	263,000	32,000	区画整理A=7.5ha、暗渠排水A=3.1ha
三谷管路	観音寺市	観音寺市豊田土地改良区	R元～R7	99,228	21,000	農業用用排水施設L=930m
白羽	さぬき市	さぬき市土地改良区	R3～R7	93,516	9,000	区画整理A=2.2ha
粟井	観音寺市	観音寺市粟井土地改良区	R3～R7	250,000	18,000	区画整理A=11.4ha
小津森	丸亀市	丸亀市綾歌町土地改良区	R4～R8	253,000	26,000	区画整理A=7.4ha
仲南東部2期	まんのう町	まんのう町土地改良区	R5～R8	40,000	7,000	農用地の保全 A=17,000m²
安井	観音寺市	観音寺市大谷池土地改良区	R5～R8	200,000	14,000	区画整理A=6.4ha
猿王	綾川町	綾川町	R6～R9	50,000	8,000	区画整理A=1.7ha
諏訪2期	高松市	小田奈良須両池土地改良区	R7～R9	190,000	25,000	農業用用排水施設L=3,170m、農作業道L=410m
計	12地区				259,000	

●広域営農団地農道整備事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
西讃南部	観音寺市 三豊市	香川県	H10～R8	9,699,100	170,000	延長L=15,604m、幅員B=8.0m
計	1地区				170,000	

●計画策定等事業（機能保全計画策定事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
綾川町	綾川町	綾川町	R7	6,000	6,000	農道橋点検3橋
計	1地区				6,000	

●農道・集落道整備事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
三豊市	三豊市	三豊市	R7	8,000	8,000	基本計画策定1式
計	1地区				8,000	

●農地整備事業（通作条件整備・保全対策型）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
さぬき市	さぬき市	さぬき市	R7	5,500	5,500	農道橋点検4橋
計	1地区				5,500	

●ため池等整備事業（一般型）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
藤九郎池	東かがわ市	香川県	R元～R7	485,880	10,000	堤体工L=48m、取水施設工1ヶ所、洪水吐工1ヶ所
ツブ池上池・下池	高松市	香川県	R6～R8	196,400	60,000	堤体工L=139m、取水施設工2ヶ所、洪水吐工2ヶ所
菖蒲谷池	さぬき市	香川県	R6～R8	90,700	40,000	堤体工L=49m、取水施設工1ヶ所、洪水吐工1ヶ所
坂折池	坂出市	香川県	R5～R8	147,700	66,000	堤体工L=112m、取水施設工1ヶ所、洪水吐工1ヶ所
馬池	丸亀市	香川県	R5～R9	199,200	72,000	堤体工L=220m、洪水吐工1ヶ所
柚之駒池	観音寺市	香川県	R6～R10	231,800	17,000	堤体工L=89m、取水施設工1ヶ所、洪水吐工1ヶ所
奥泉上池	丸亀市	香川県	R6～R9	180,000	10,000	堤体工L=52m、取水施設工1ヶ所、洪水吐工1ヶ所
新田谷池	高松市	香川県	R7	10,000	10,000	整備事業計画1式
弦池	観音寺市	香川県	R7	9,900	9,900	整備事業計画1式
滝の宮池	三豊市	香川県	R7	10,000	10,000	整備事業計画1式
計	10地区				304,900	

●ため池等整備事業（地域ため池総合整備事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
丸亀南部	丸亀市	香川県	H30～R7	603,540	2,000	ため池整備 8ヶ所
多度津	多度津町	香川県	H30～R8	1,058,570	109,000	ため池整備 7ヶ所
三野	三豊市	香川県	H30～R8	1,116,120	130,000	ため池整備 5ヶ所
長尾	さぬき市	香川県	R3～R7	590,300	160,000	ため池整備 6ヶ所
善通寺	善通寺市	香川県	R4～R10	864,440	104,000	ため池整備 7ヶ所
仁尾	三豊市	香川県	R4～R9	819,928	120,000	ため池整備 4ヶ所
詫間2期	三豊市	香川県	R4～R8	430,100	85,000	ため池整備 4ヶ所
さぬき中央	さぬき市	香川県	R5～R8	227,800	50,400	ため池整備 4ヶ所

綾川東	綾川町	香川県	R5～R11	893,100	148,000	ため池整備 10ヶ所
綾川西	綾川町	香川県	R5～R11	959,500	139,000	ため池整備 10ヶ所
山本2期	三豊市	香川県	R5～R8	550,650	150,000	ため池整備 6ヶ所
豊中	三豊市	香川県	R5～R9	559,630	105,000	ため池整備 5ヶ所
大内	東かがわ市	香川県	R6～R10	641,500	130,000	ため池整備 6ヶ所
満濃	まんのう町	香川県	R6～R12	746,840	103,000	ため池整備 9ヶ所
高松北西部	高松市	香川県	R7～R11	650,000	20,000	ため池整備 7ヶ所
仲南	まんのう町	香川県	R7～R13	550,000	24,000	ため池整備 7ヶ所
高瀬	三豊市	香川県	R7	15,000	15,000	整備事業計画1式
四箇池	高松市	香川県	R7～R9	200,000	15,000	ため池整備 2ヶ所
計	18地区				1,609,400	

●地すべり対策事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
四海第三期	土庄町	香川県	R6～R12	356,000	40,000	地すべり対策工　1式
計	1地区				40,000	

●ため池緊急防災対策事業（耐震性点検調査）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
香川	高松市外9市町	香川県	R5～R7	234,000	108,000	耐震性点検調査　1式
計	1地区				108,000	

●監視・管理体制強化事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
高松市	高松市	高松市	R5～R8	155,800	36,000	観測機器設置 74ヶ所
さぬき市	さぬき市	さぬき市	R5～R8	11,400	2,000	観測機器設置　5ヶ所
東かがわ市	東かがわ市	東かがわ市	R5～R8	24,300	10,000	観測機器設置 10ヶ所
三木町	三木町	三木町	R5～R8	22,100	4,000	観測機器設置 10ヶ所
土庄町	土庄町	土庄町	R5～R7	9,450	2,800	観測機器設置 4ヶ所
丸亀市	丸亀市	丸亀市	R5～R7	30,000	14,300	観測機器設置 11ヶ所
坂出市	坂出市	坂出市	R6～R7	8,100	2,000	観測機器設置 3ヶ所
綾川町	綾川町	綾川町	R5～R8	86,000	38,000	観測機器設置 39ヶ所
多度津町	多度津町	多度津町	R6～R8	19,000	6,000	観測機器設置 7ヶ所
まんのう町	まんのう町	まんのう町	R5～R8	91,900	32,000	観測機器設置 34ヶ所
観音寺市	観音寺市	観音寺市	R5～R8	51,600	18,000	観測機器設置 20ヶ所
三豊市	三豊市	三豊市	R5～R8	54,100	18,000	観測機器設置 21ヶ所
県内一円			R7	163	163	通信費等
計		高松市外11 市町			183,263	

●ため池保全管理センター支援事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
県内一円		香川県	R7	42,500	42,500	ため池調査等１式
計					42,500	

●団体営農業水路等防災減災事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
満濃池	まんのう町	まんのう町	R5～R7	55,000	21,900	安全施設設置 L=583m
計	1地区				21,900	

●中山間地域農業農村総合整備事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
植田	高松市	香川県	R6～R12	931,000	23,000	頭首工１ヶ所、ほ場整備16.8ha、ため池１ヶ所
塩江	高松市	香川県	R7	10,000	10,000	計画策定1式
綾上北	綾川町	香川県	R6～R12	940,000	15,500	用排水路4,204m、取水ゲート2門、ほ場整備16.4ha
綾上南	綾川町	香川県	R6～R12	950,000	15,500	用排水路1,485m、ほ場整備19.4ha
計	４地区				64,000	

●農村集落基盤再編・整備事業（中山間地域総合整備型）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
まんのう	まんのう町	香川県	H24～R8	3,557,800	140,000	用排水路9,738m、農道801m、ほ場整備29.7ha、ため池21ヶ所、集落道路661m、集落防災5ヶ所、交流施設１ヶ所
三豊南部	三豊市	香川県	R2～R8	936,600	97,000	用排水路（水路）3,790m、用排水路（頭首工）2ヶ所、ため池5ヶ所、集落排水470m、集落防災2ヶ所
土庄西部	土庄町	香川県	H25～R8	1,721,453	130,000	用排水路9,035m、農道658m、ため池2ヶ所、集落道路1,045m、集落排水371m
池田	小豆島町	香川県	H30～R8	1,316,700	130,000	用排水路38,290m、ため池1ヶ所、集落排水325m
計	4地区				497,000	

●ため池防災対策特別事業（ため池廃止）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
県内一円	高松市外５市町	高松市外５市町	R7	84,770	84,770	ため池廃止12ヶ所
計					84,770	

●農業集落排水事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
西山・与田山	東かがわ市	東かがわ市	R7~R11	400,000	12,000	施設改修1式、管渠布設1式
北草木	三豊市	三豊市	R7	2,000	2,000	基本計画策定1式
計	2地区				14,000	

●海岸メンテナンス事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
三豊干拓1期	観音寺市	香川県	R5～R10	256,700	30,000	
計	1地区				30,000	

●海岸保全施設整備事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
香川	丸亀市外６市町	香川県	R6～R7	2,640	792	海岸保全基本計画の変更1式
計	1地区				792	

●ため池ハザードマップ支援事業

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
坂出市3期	坂出市	坂出市	R7	6,600	6,600	ため池ハザードマップ作成1式
綾川町2期その2	綾川町	綾川町	R7	14,800	14,800	ため池ハザードマップ作成1式
丸亀市	丸亀市	丸亀市	R7	6,000	6,000	ため池ハザードマップ作成1式
小豆島町2期	小豆島町	小豆島町	R7	2,300	2,300	ため池ハザードマップ作成1式
三豊市	三豊市	三豊市	R7	5,000	5,000	浸水想定区域図作成1式
計	５地区				34,700	

非公共事業

●土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
新川沿岸地区 16工区	高松市、三木町	新川沿岸 土地改良区 連合	R7	9,400	9,400	管水路附帯施設　1式
新川沿岸地区 17工区	高松市、三木町	新川沿岸 土地改良区 連合	R7	12,200	12,200	管水路附帯施設　1式
三ツ子石池	三木町	木田郡三木町 土地改良区	R7	30,000	30,000	堤体前法面小段　L＝500m
奥池	丸亀市	丸亀市飯山町 土地改良区	R7	21,800	21,800	浚渫　V=2,000m³
林	まんのう町	まんのう町	R7	6,050	6,050	水路補修　L＝70m
大浜	三豊市	三豊市	R7	15,000	15,000	浚渫　V=1,500m³
広庄	観音寺市	観音寺市 柞田 土地改良区	R7	5,000	5,000	樋門　１式
計	7地区				99,450	

●土地改良施設維持管理適正化事業（防災減災機能等強化事業）

（千円）

地区名	関係市町	事業実施主体	工期	全体事業費	R7当初	全体事業量
亀越池	丸亀市、 まんのう町	亀越池 土地改良区	R7	39,620	39,620	浚渫　V=2,000m³
計	１地区				39,620	

第24回 かがわの農村・ふるさと景観写真コンテスト　入賞作品

【最優秀賞】
田を作る

【JA香川中央会賞】
香り包んで

【水土里ネット香川賞】
彩りの水の公園

【かがわグリーン・ツーリズム賞】
芋づる塔二基完成

【学生賞】
笑実、熟れる

【学生賞】
稲と入道雲

【学生賞】
お出迎え

【棚田賞】
棚田の守り人

【優秀賞】
水流

【優秀賞】
防除

【優秀賞】
星景　星合いの夜

【優秀賞】
守り人

【入選】
さんぽ道

【入選】
午後の風影

【入選】
お手伝い

【入選】
お田植祭り

【入選】
未来の早乙女たち

【佳作】
玉ねぎの整列

【佳作】
太陽と蕎麦

【佳作】
半夏生

【佳作】
冬の豆畑を行く

【佳作】
春まだき

【佳作】
黄昏の引田

【佳作】
収穫



【佳作】
天空のソバ畑

【佳作】
今年の出来はどうかな？

【佳作】
収穫の時